


8장. 메모리 관리

목표

- 메모리 하드웨어를 구성하는 다양한 방법 소개
- 프로세스에게 메모리를 할당하는 다양한 기법 설명
- 현대 컴퓨터 시스템에서 paging 동작 방법 논의

8.1 배경 지식


- 프로그램은 디스크에서 메모리로 적재된 후 실행됨 → 프로세스

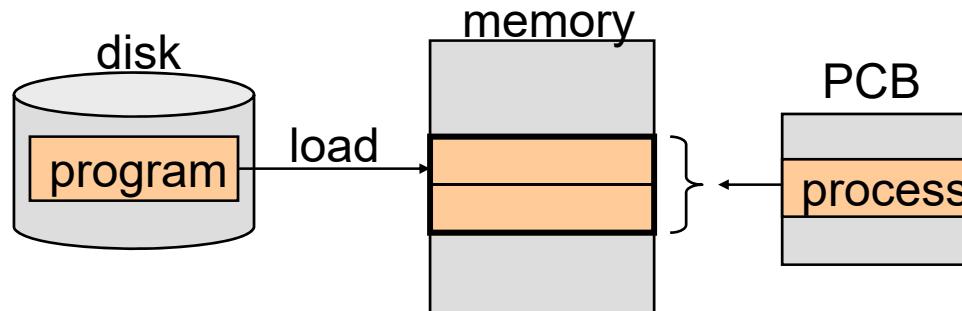

- CPU가 직접 접근 가능한 기억장치 - CPU register, main memory
 - **CPU registers** – 1 CPU clock에 접근 가능
 - **main memory** – 접근에 여러 CPU cycle이 소요 → **processor stall** 발생
 - **cache** 메모리를 CPU와 main memory 사이에 추가하여 processor stall 빈도를 감소시킴
- 메모리 보호(Protection)
 - 올바른 동작을 보장하기 위해서 메모리 보호가 필요함
 - 메모리 보호를 위해 **하드웨어 지원**이 필요, 운영체제는 이를 관리함

메모리 보호 – Base와 Limit Registers 사용

- 메모리 보호 방법 – 프로세스에게 독립된 주소 공간을 제공
- **base register**와 **limit register**를 사용한 방법
 - 프로세스의 합법적인(legal) 주소공간 : $\text{base} \leq \text{address} < \text{base} + \text{limit}$

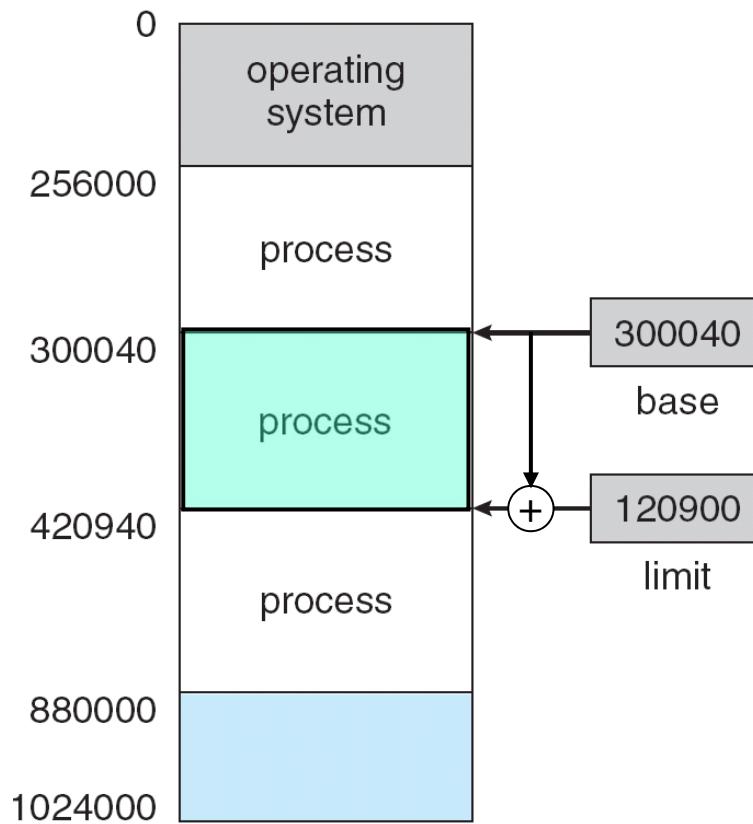


프로세스에게 독립적인 주소 공간을 제공하기 위해서는 주소 공간이 서로 중첩되지 않게 모든 프로세스의 base/limit 를 설정해야 함

메모리 보호 - Base와 Limit Registers를 사용한 주소 검사

■ 하드웨어를 통한 주소 검사


- 합법적인 아닌 주소에 대해서는 trap을 발생시켜서 메모리를 보호함

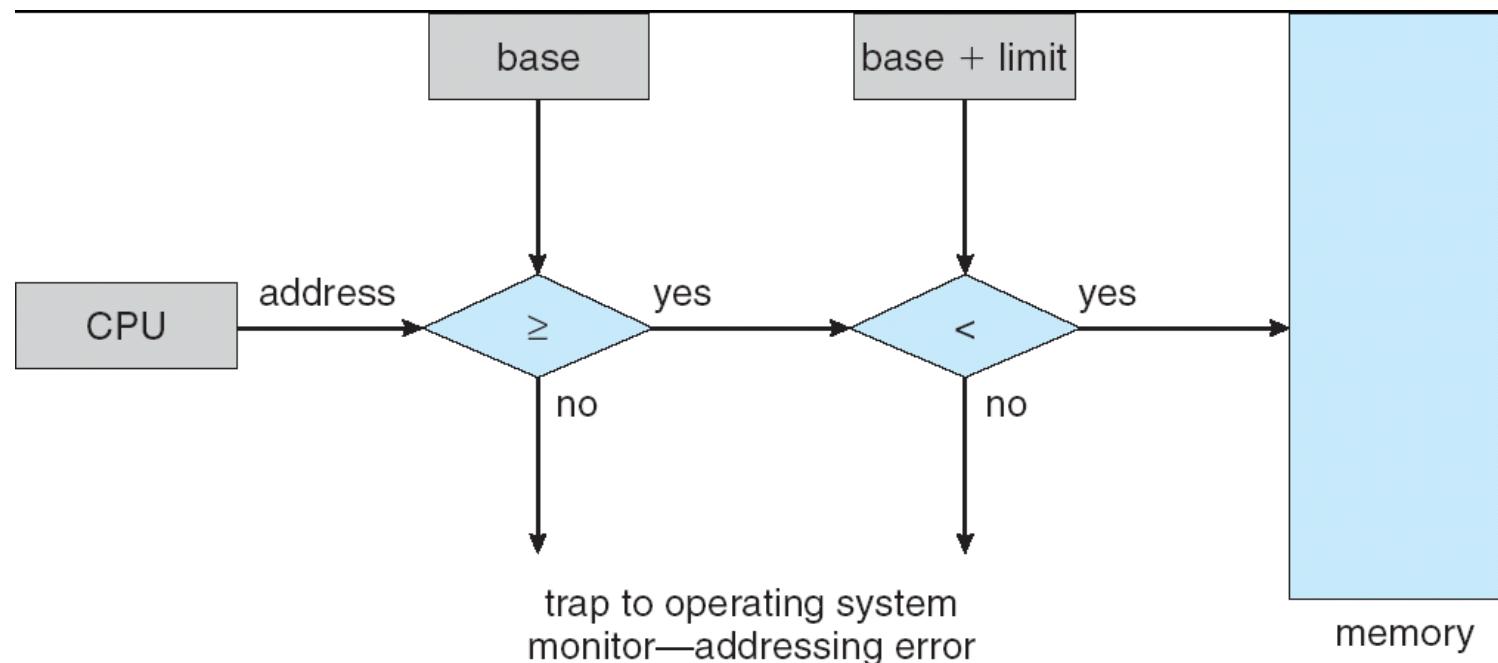

- base와 limit registers는 특권 명령어만 값을 적재할 수 있음
 - 운영체제에 의해서만 적재 가능
- 운영체제는 메모리 영역접근에 제약이 없음
 - 사용자 메모리 영역, 운영체제 메모리 영역 모두 접근 가능

주소 바인딩(Address Binding)

■ 주소의 표현

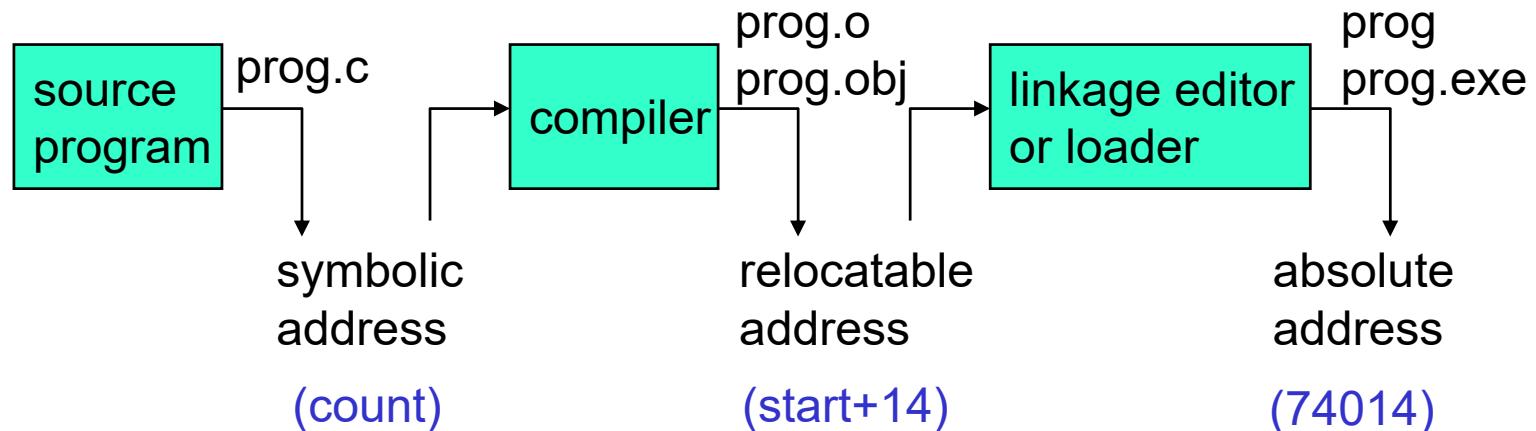


■ 주소 바인딩(Address Binding)

- 한 주소 공간에서 다른 주소 공간으로 맵핑하는 것
- 프로그램의 명령어/데이터 주소를 물리적 메모리 주소로 “바인딩”
(logical address) (physical address)

■ 링커(linker, linkage editor)와 로더(loader)

- **linker** : 모듈을 함께 묶어서 실행파일을 생성함
- **loader** : 프로그램 실행을 위해서 프로그램의 전부 또는 일부를 메모리에 적재함

사용자 프로그램의 다단계 처리 과정

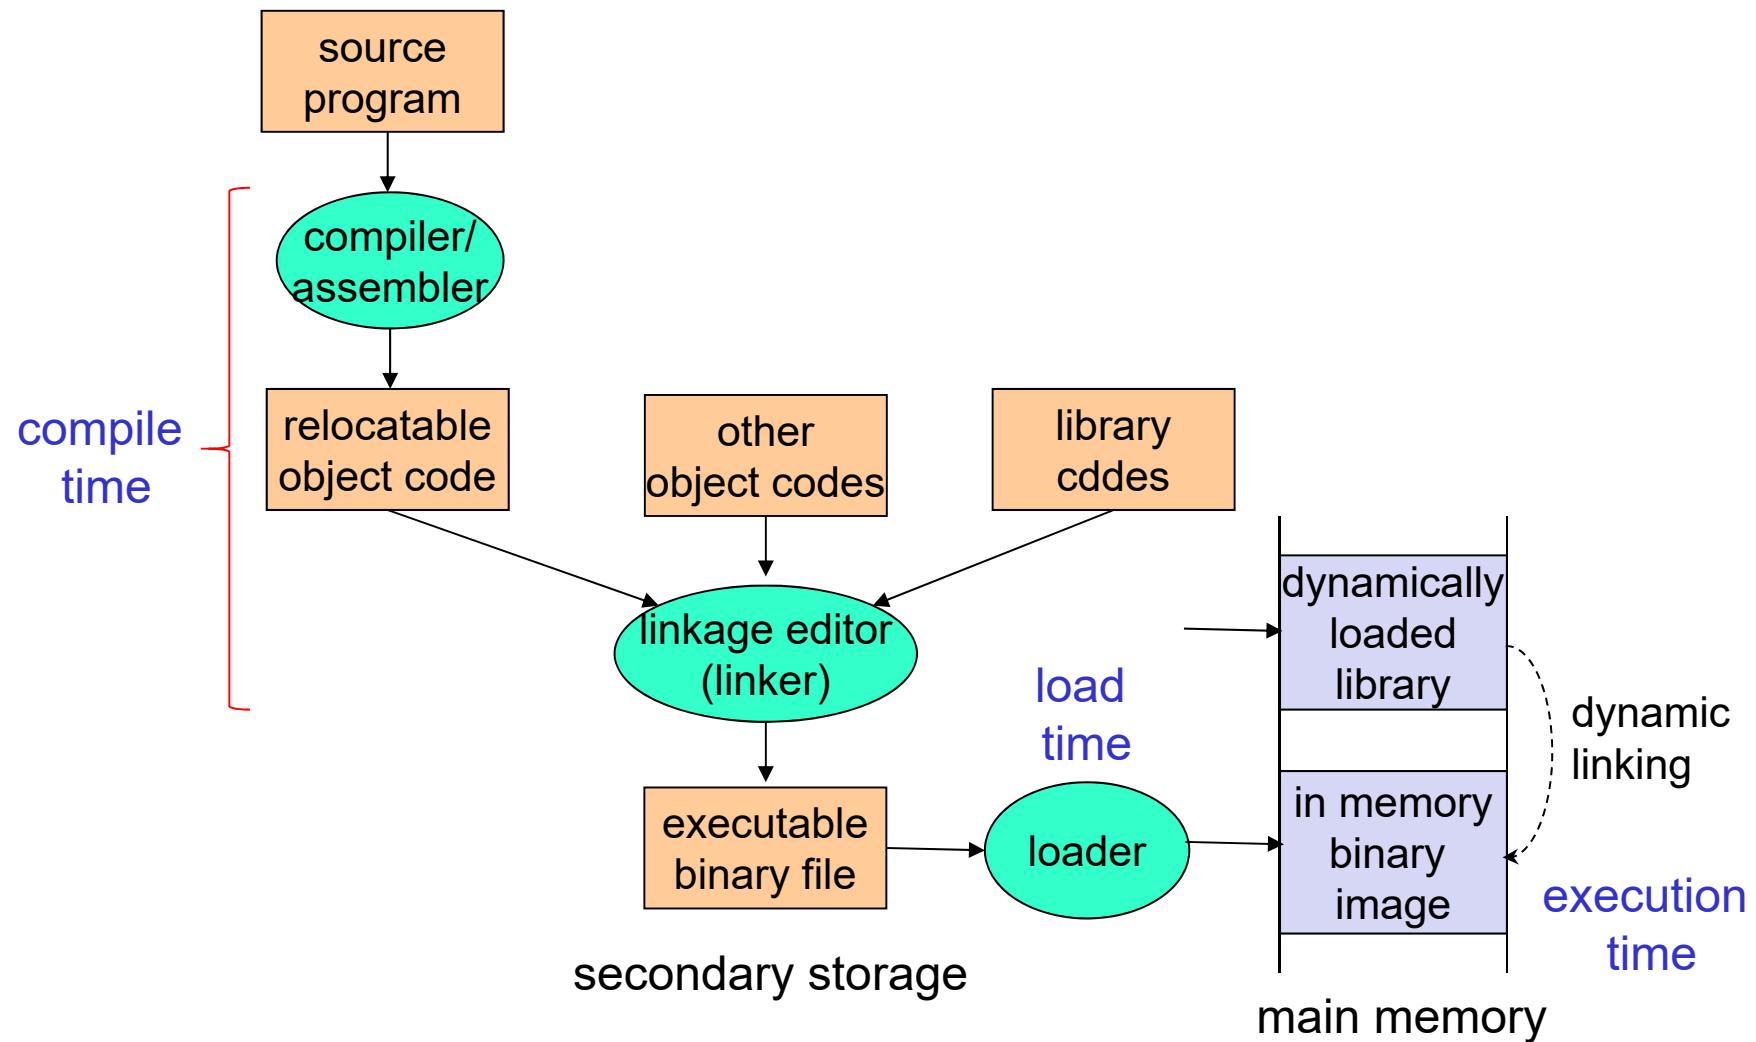

주소 바인딩 시점

■ Compile time:

- 컴파일 시점에서 프로그램이 적재될 메모리 위치를 미리 안다면, 컴파일러는 **absolute code**를 생성할 수 있음
- 적재될 시작 위치가 변경된다면, 코드를 다시 컴파일해야 함

■ Load time:

- 컴파일 시점에서 프로그램이 적재될 위치를 알지 못하면, 컴파일러는 **relocatable code** 생성해야 함
- 주소 바인딩은 load time에 수행됨 - 메모리 위치는 적재 시에 결정됨

■ Execution time:


- 프로세스가 실행 도중에 메모리 위치를 이동할 수 있다면, 주소 바인딩은 load time에 할 수 없고, run time에 수행됨
- 주소 맵핑을 위한 **하드웨어 지원**이 필요 → **MMU**
- 대부분의 운영체제가 이 방법을 사용

■ 정적 바인딩(Static Binding)과 동적 바인딩(Dynamic Binding)

- Compile time, Load time binding → static binding
- Execution time binding → dynamic binding


논리 주소 공간과 물리 주소 공간

- 논리 주소(logical address)와 물리 주소(physical address)
 - **logical address**(virtual address): 프로그램이 사용하는 주소
 - **physical address**: 물리적 메모리 장치가 사용하는 주소
- 메모리 관리 장치(MMU)
 - 논리 주소를 물리 주소로 맵핑하는 작업을 실행시간에 수행
 - 프로그램은 논리 주소만 사용하며, 실제 물리적 주소를 알지 못함
- 주소 바인딩 시점과 논리/물리 주소
 - compile-time과 load-time 바인딩 → logical addr = physical addr
 - execution-time 바인딩 → logical addr ≠ physical addr

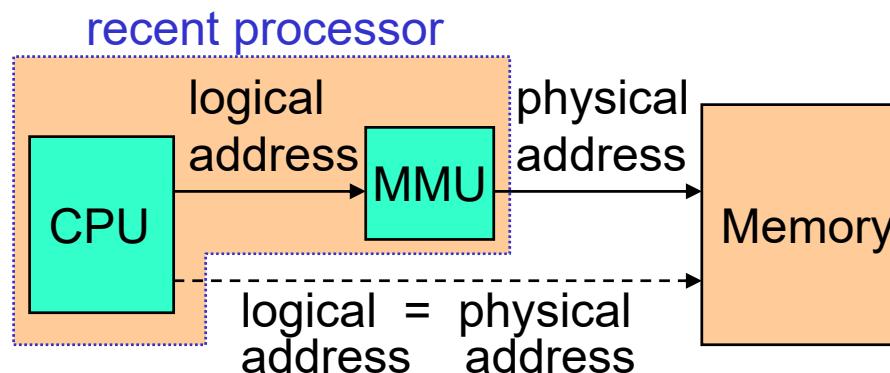

재배치(relocation) 레지스터를 사용한 동적 재배치

relocation register = base register

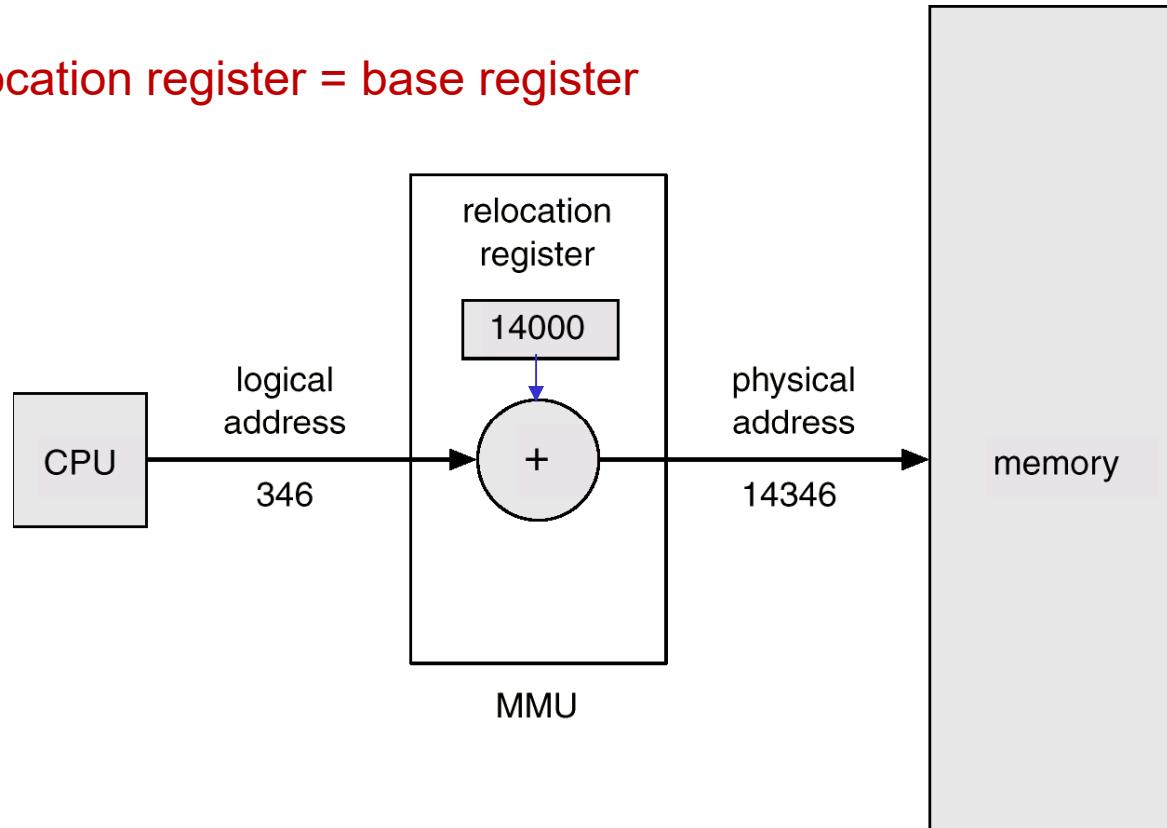

- (예) Intel 80x86 family:
 - 4 또는 6 relocation registers (CS, DS, ES, SS / FS, GS)

동적 적재(Dynamic Loading)

- 동적 적재(Dynamic loading)
 - 실제 호출되기 전에는 각 루틴은 메모리로 적재되지 않음
 - 호출될 때에 메모리에 적재되어 있지 않으면 relocatable linking loader를 호출하여 요구하는 루틴을 메모리에 적재한 후 실행
- 장점
 - 향상된 메모리 공간 활용; 사용하지 않는 루틴은 적재되지 않음
 - 많은 양의 코드가 덜 빈번히 사용되는 경우에 유용 (예) 오류 처리 코드
- 동적 적재는 운영체제의 특별한 지원을 필요로 하지 않음
 - 프로그래머가 동적 적재를 위한 설계를 책임짐
 - 운영체제는 동적 적재를 지원하는 library 루틴을 제공할 수 있음

동적 링크와 공유 라이브러리

- 정적 링크(Static linking)와 동적 링크(Dynamic linking)
 - 정적 링크 – linkage editor에 의해 library가 실행 이미지에 링크됨
 - 동적 링크 – library의 링크가 실행시간까지 미루어짐
- Stub
 - library를 어떻게 찾는지를 알려주는 작은 코드
 - library 루틴이 메모리에 존재하지 않으면 디스크에서 적재함
 - library 함수를 호출하면 처음에는 stub코드가 호출됨
 - stub는 실제 library 함수의 주소로 대체되어,
다음 호출 시에는 library 함수를 직접 호출하여 실행
- Shared library: 동적 링크 라이브러리(dynamic linked library:DLL)
 - 공유 라이브러리를 사용하는 모든 프로세스는 한 개의 library 코드만 공유하여 사용
 - library 업데이트가 용이함 – 버전 정보 사용하여 구분
- 동적 적재와 다르게 동적 연결은 운영체제의 도움이 필요
 - 운영체제가 라이브러리 루틴이 메모리에 있는지 여부를 검사하며
 - 여러 프로세스가 라이브러리를 공유할 수 있게 해줌.

8.2 스와핑(Swapping)

■ 스와핑(Swapping)

- 실행을 계속할 수 없는(예: 입출력 완료 대기) 프로세스를 메모리에서 일시적으로 **예비 저장장치**(backing store)로 보내내고(**swap out**), 실행을 계속할 수 있는 프로세스를 예비 저장장치에서 메모리로 불러 오기(**swap in**)하여 실행을 재개할 수 있게 하는 것 (다음 쪽 그림)


■ 예비 저장장치(Backing store)

- 모든 프로세스의 **메모리 image**의 복제본을 저장할 수 있을 정도의 저장 용량을 가진 **빠른 디스크**를 사용 -
- 빠른 접근을 위해서 저장된 메모리 image에 대해 직접 접근이 가능해야 함

■ 스와핑의 효과

- "모든 프로세스의 물리적 주소 공간의 합 > 물리적 메모리 크기" 인 경우에도 모든 프로세스가 동시에 실행되는 것이 가능

Schematic View of Swapping

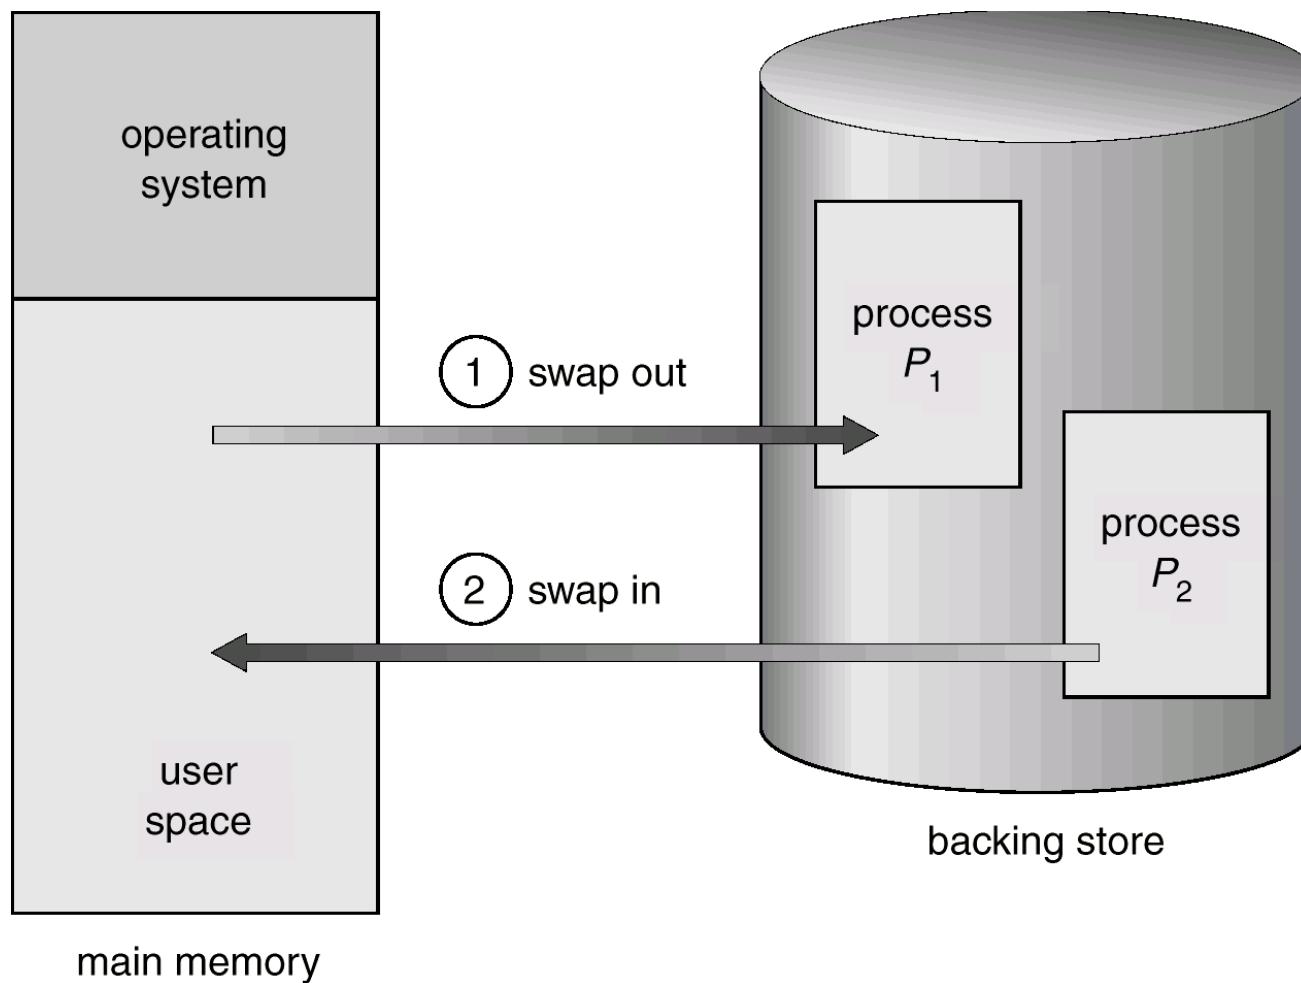

스와핑과 Context switching 시간

■ 스와핑 동작


1. CPU scheduler가 ready queue에서 다음 프로세스 결정하고 dispatcher를 호출
2. Dispatcher는 다음 프로세스가 메모리에 있는지 또는 예비 저장장치에 있는지 확인
 - 메모리에 없고, 여유 메모리 영역이 없다면, 메모리에 있는 한 프로세스를 내보내고(swap out), 원하는 프로세스를 메모리로 불러오기(swap in)를 수행 → swap out 후 swap in 수행
 - 메모리에 없지만 여유 메모리 영역이 있다면, 원하는 프로세스를 메모리로 불러오기(swap in)를 함 → swap in만 수행
3. Dispatcher는 context switching을 수행

■ Context switch 시간

- **context switch time > swap in time + swap out time**
- swap 시간의 대부분이 디스크 전송 시간(transfer time)임
 - 전송 시간은 스왑되는 메모리 양에 비례함
- 시간 감소 방안: 실제로 사용되는 부분만 불러오기 함(swap in)
 - 메모리 요구사항 변화 발생 시에 시스템에 알려주어야 함

스와핑과 입출력

- 스와핑되는(swap out) 프로세스는 완전히 idle 상태이어야 함
- 진행 중인(pending) I/O를 갖는 프로세스
 - 스와핑하지 않음
 - 더블 버퍼링(double buffering)
 - 운영체제 buffer를 통하여 입출력 연산 수행
 - 프로세스가 swap in 될 때, 운영체제 버퍼와 프로세스 메모리 간에 입출력 데이터 전송

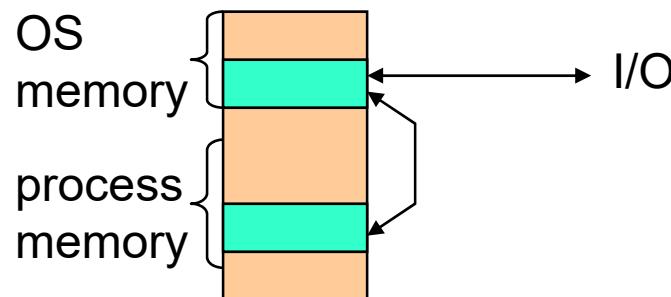

여러 가지 Swapping



- 기본 스와핑(Standard Swapping)
 - RR 스케줄링 - quantum이 종료된 프로세스를 swap out, 여유 메모리를 다른 프로세스에게 할당
 - 우선순위 스케줄링 – 낮은 우선순위 프로세스를 swap out, 높은 우선순위 프로세스들에게 할당
 - 현대 운영체제에서는 사용하지 않음
- 변형된(modified) 스와핑
 - 많은 시스템에서 널리 사용 – UNIX, Linux, Windows
 - 평상시에는 Swapping 비활성화
 - 여유 메모리 양이 일정 기준(threshold)이하가 되면 Swapping 시작
 - 여유 메모리 양이 증가하면 Swapping은 다시 정지됨
- 또 다른 변형된 스와핑
 - 프로세스의 일부만 스와핑 → swap 시간 감소

모바일 시스템에서의 Swapping

- 모바일 시스템은 대개 swapping을 지원하지 않음
 - 영구 저장장치로 하드 디스크 대신에 플래시 메모리를 사용
 - 스와핑을 하지 않는 이유 - 플래시 메모리는 다음 특성을 가짐
 - (1) 공간 제약 (2) 허용된 쓰기 횟수의 제한
- Swapping 대신 사용하는 방법
 - iOS는 여유 메모리가 threshold보다 작아지면 응용 프로그램에게 메모리를 반환하도록 요청 → 읽기 전용 데이터만 제거
→ 충분한 메모리를 반환하지 않은 응용은 프로세스를 종료시킴
 - Android는 여유 메모리가 충분하지 않으면 응용 프로그램의 상태를 플래시 메모리에 저장하고 프로세스를 종료시킴 → 빠른 재시작 가능

8.3 연속(Contiguous) 메모리 할당

- 주 메모리는 두 부분으로 구분
 - 상주 운영체제 용
 - 인터럽트 벡터를 포함하는 위치 사용
 - 대개 하위 메모리(low memory)에 위치
 - 사용자 프로세스 용
 - 상위 메모리(high memory)에 위치
- 프로세스 메모리 할당 방법
 - 연속(contiguous) 메모리 할당
 - 비연속(Noncontiguous) 메모리 할당

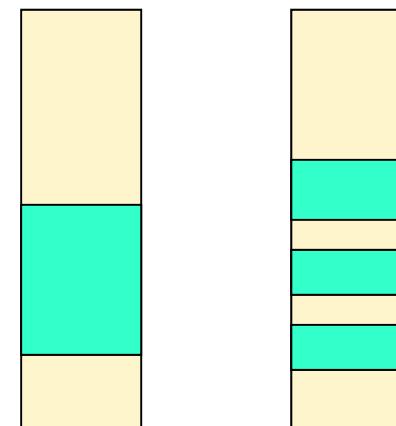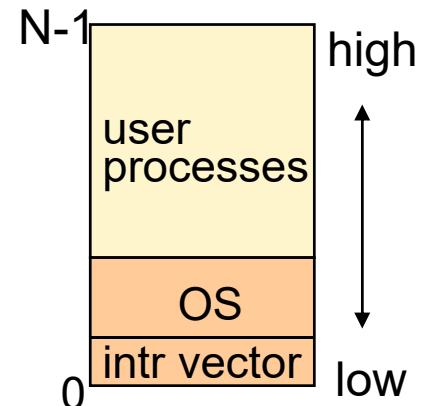

contiguous noncontiguous

메모리 맵핑과 보호

■ 재배치 레지스터(Relocation register) 방법

- 메모리 관리 장치(MMU: memory management unit)는 다음 두 레지스터를 사용하여 메모리 주소 맵핑
 - 재배치(Relocation) register: 프로세스가 배치된 물리적 주소의 시작 주소 저장
 - 상한(Limit) register: 논리 주소(0부터 시작)의 범위를 저장


■ 메모리 보호

- 메모리 주소 범위를 하드웨어를 사용하여 합법적인 범위로 제한하여 이 프로세스가 다른 프로세스와 운영체제를 수정하는 것을 방지함
- (다음 슬라이드)

■ MMU는 동적으로 논리 주소를 물리 주소로 맵핑

- 운영체제와 프로세스 크기를 동적으로 변경하는 효과적 수단 제공
(예) transient OS code and buffer

Hardware support for relocation and limit registers

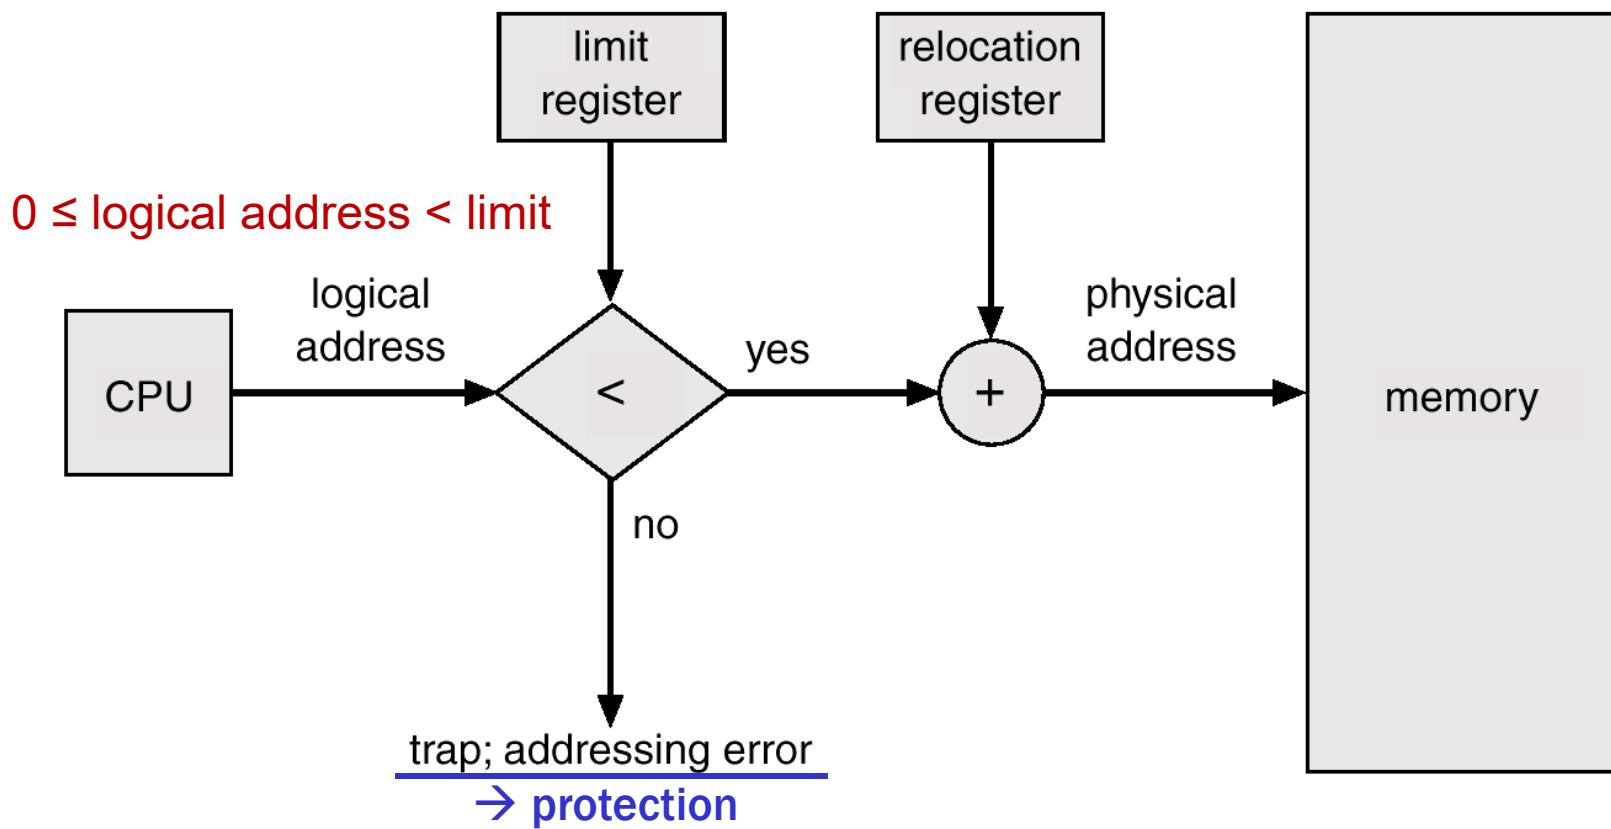



메모리 할당(Memory Allocation)

■ 고정 분할 방식(Fixed partition scheme)


- 메모리를 몇 개의 고정 크기 영역으로 분할
 - 동일 크기(equal size) 분할
 - 다른 크기(unequal size) 분할
- 각 분할은 정확히 한 프로세스를 포함할 수 있음
 - degree of multiprogramming \leq the number of partition

■ 가변 분할 방식(Variable partition scheme)


- 분할은 가변 길이 및 개수를 가짐
- 운영체제는 다음 정보를 관리
 - allocated partitions
 - free partitions (**holes**) – available
- 프로세스를 수용할 수 있는 크기의 hole에서 메모리를 할당
 - hole이 너무 크면, 한 부분을 할당하고 나머지 부분은 hole의 집합을 반환함.

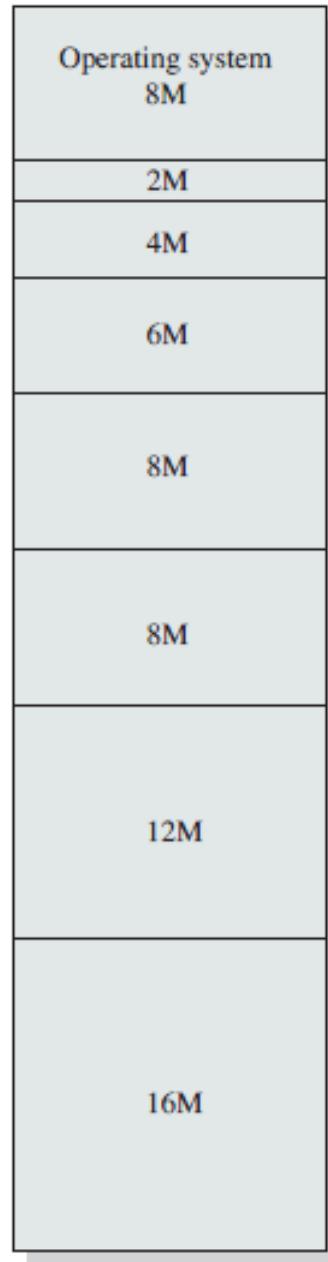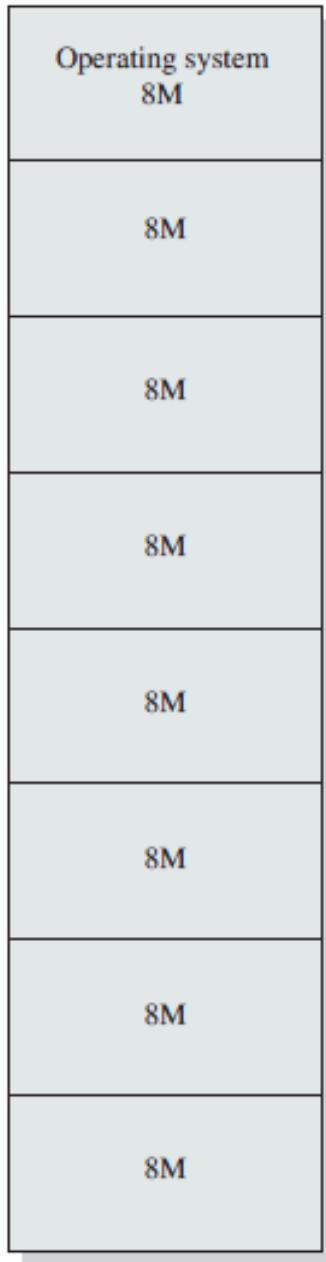

Fixed partition

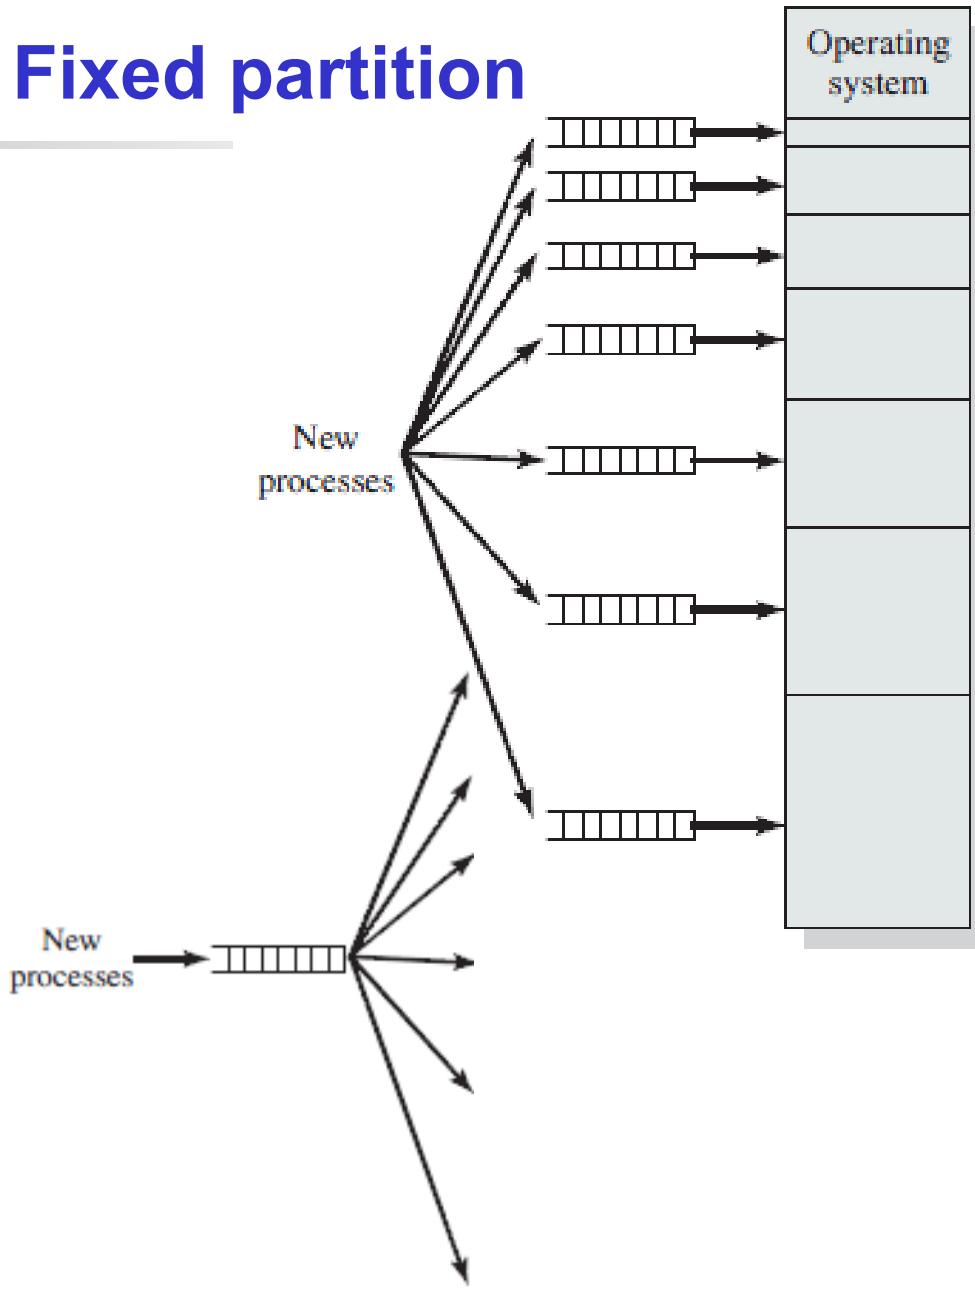

Variable Partition Scheme

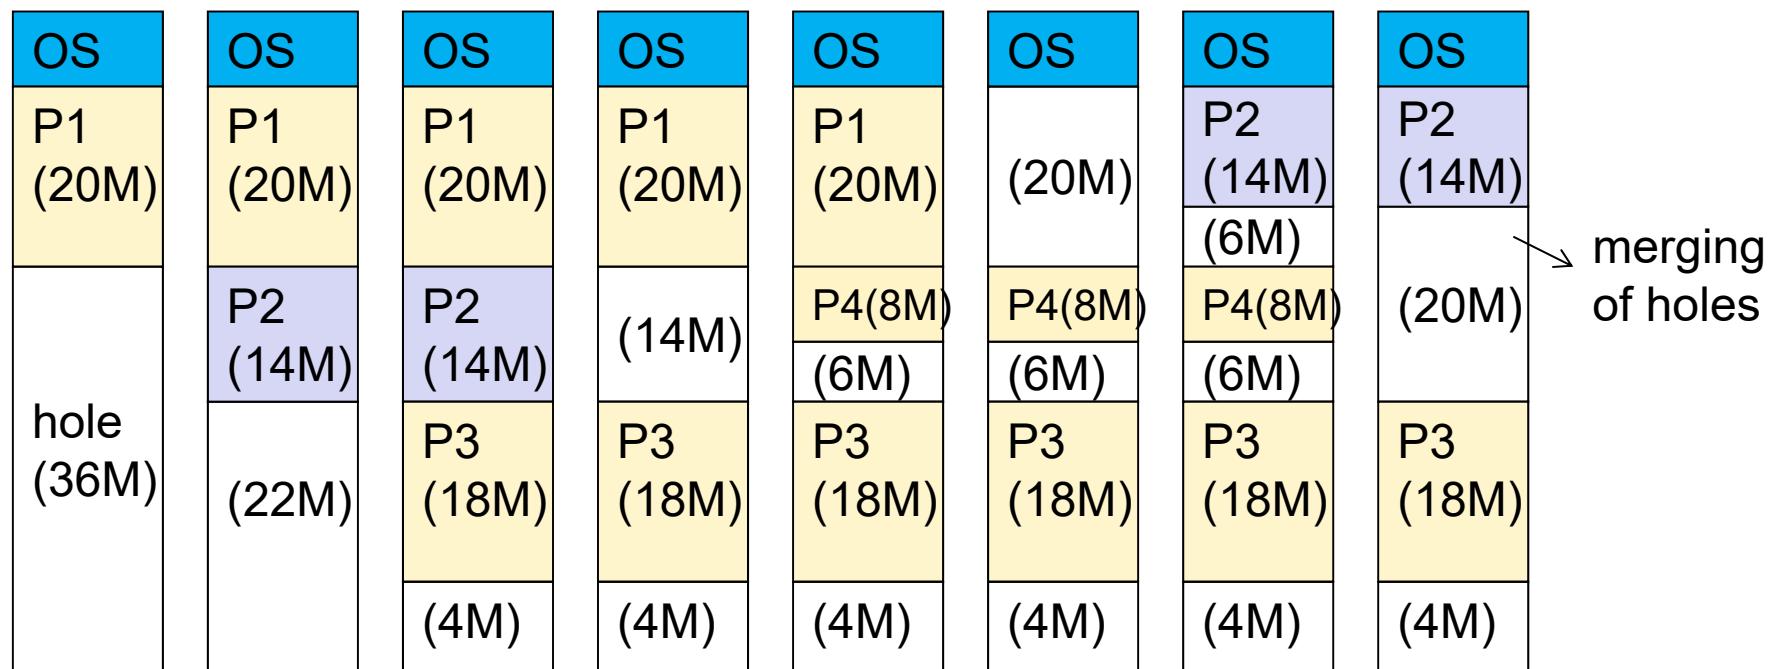

동적 메모리 할당 문제

(문제) free hole의 리스트에서 크기 n의 메모리 요청

■ First-fit:

- 요청을 수용할 수 있는 first hole을 할당
- 검색 시작 위치 – (1) 리스트의 시작
(2) 이전 first-fit 검색이 종료된 위치의 hole

■ Best-fit:


- 요청을 수용할 수 있는 smallest hole 을 할당
- 리스트가 크기 순서로 정렬되어 있지 않으면 전체 리스트를 검색해야 함.
- 가장 작은 크기의 남은 hole 생성

■ Worst-fit:

- 요청을 수용할 수 있는 largest hole 을 할당
- 전체 리스트를 검색해야 함.

■ Performance

- First-fit 와 best-fit 방식이 검색시간과 기억장치 이용률에 있어서 worst-fit 방식보다 좋음

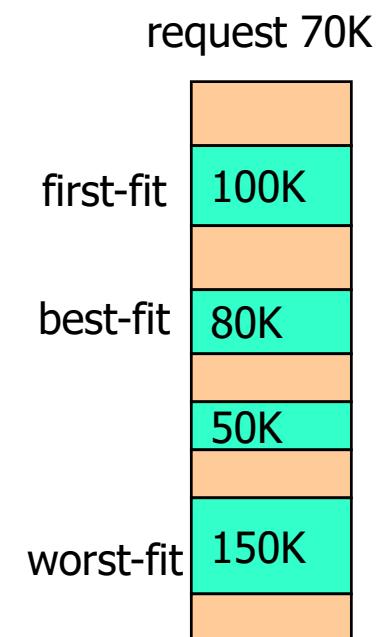

메모리 단편화(Memory Fragmentation)

■ Memory Fragmentation

- 사용할 수 없는 작은 메모리 영역이 존재함

■ 메모리 단편화의 종류

▪ 외부 단편화(External fragmentation)

- 요청한 크기보다 작은 메모리 블록들만 존재
→ 전체 메모리 크기 합이 요청한 크기보다 큰 경우에도
요청한 크기의 메모리를 할당할 수 없음

▪ 내부 단편화(Internal fragmentation)

- 요청한 것 보다 더 큰 메모리를 할당
→ 할당된 메모리의 일부가 사용되지 않음



단편화(Fragmentation) 방식의 문제

■ External fragmentation

- 50-percent rule: N개의 블록이 할당되었을 때,
first-fit 방식은 $0.5N$ 개의 블록이 외부 단편화로 사용될 수 없음
→ 메모리의 1/3을 낭비
- hole을 추적하는 오버헤드가 큼

■ Internal fragmentation

- 메모리를 고정된 크기의 블록으로 분할 → hole의 추적이 필요 없음
- 할당된 메모리는 요청한 메모리보다 더 클 수 있음 → 할당된 메모리의 일부 영역은 사용되지 않음


압축(Compaction)

■ 외부 단편화 문제에 대한 해결책

1. 압축(compaction)
2. 비연속 물리 메모리 공간 허용
 - paging
 - segmentation

■ Compaction


- 모든 free memory를 하나의 큰 블록으로 합쳐서 재배치.
- Compaction은 relocation이 동적이고 실행시간에 수행될 때에만 가능

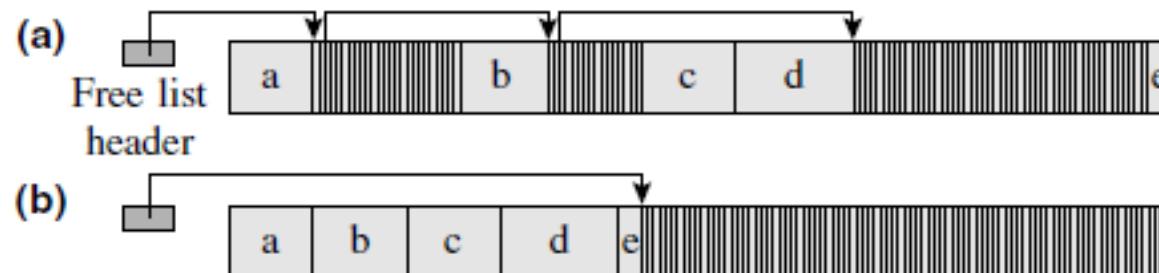

8.5 페이징(Paging)


■ Paging

- 비연속(noncontiguous) 물리적 메모리 할당 방법 중 하나
- **page frame** : 물리적 메모리를 고정된 크기의 블록들로 나눔 (크기는 2^n , 대개 512B ~ 8KB).
- **page**: 논리 메모리를 같은 크기의 블록으로 나눔
- page를 page frame에 맵핑

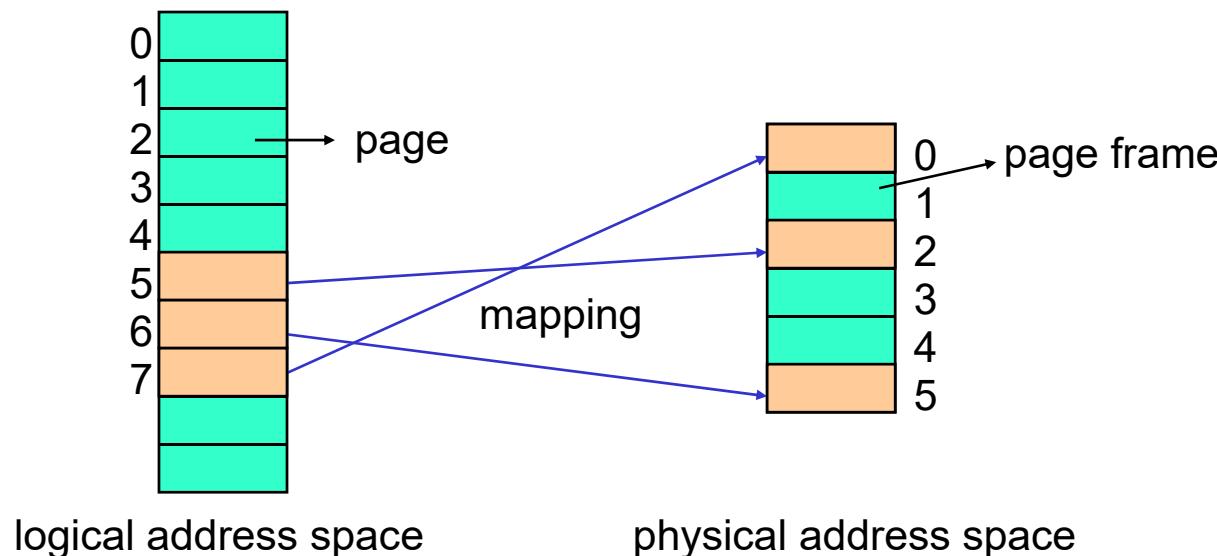

주소 변환 방식


- 논리 주소를 다음과 같이 구분
 - 상위 부분 : page number
 - 하위 부분 : page내에서의 page offset (page size= 2^d 이면 d 비트)
- 주소 변환:
 - 논리 주소의 page number를 물리 주소의 page frame number로 변환
 - 주소 변환에 page table을 사용

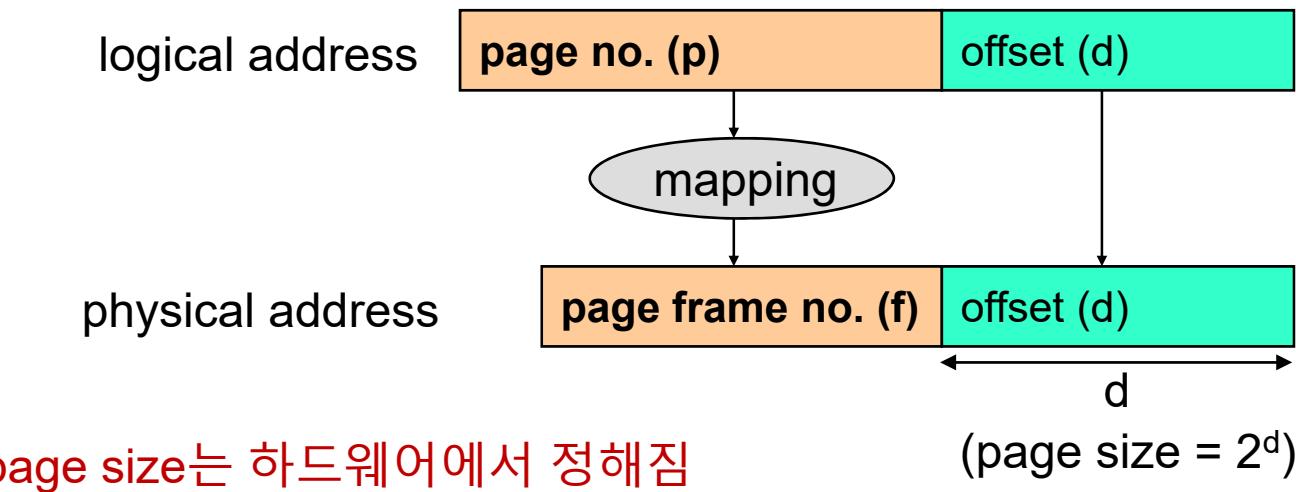


Paging hardware: page table

■ Page Table

- 각 페이지의 base address(page frame number)들을 저장한 물리적 메모리에 있는 테이블
- page number가 page table의 index로 사용됨

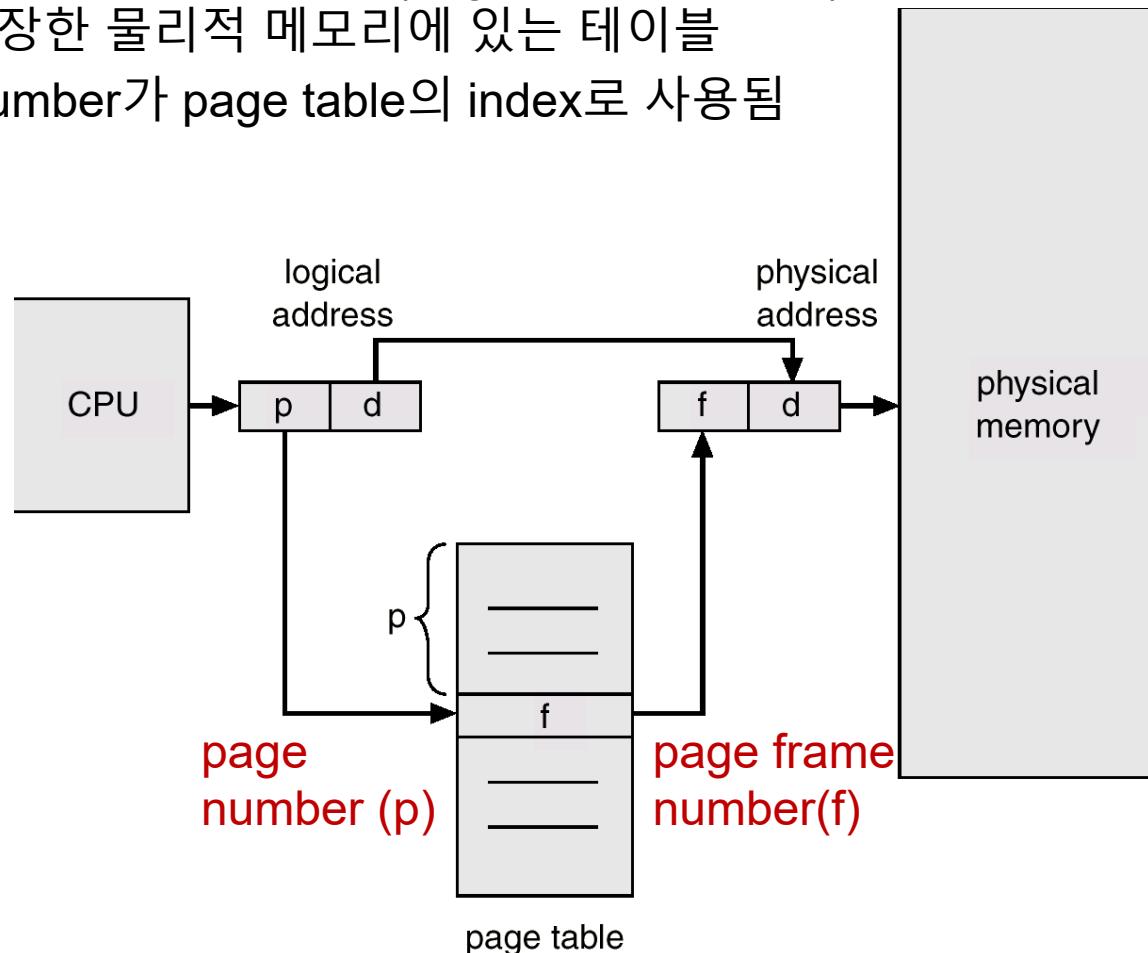


Paging 예

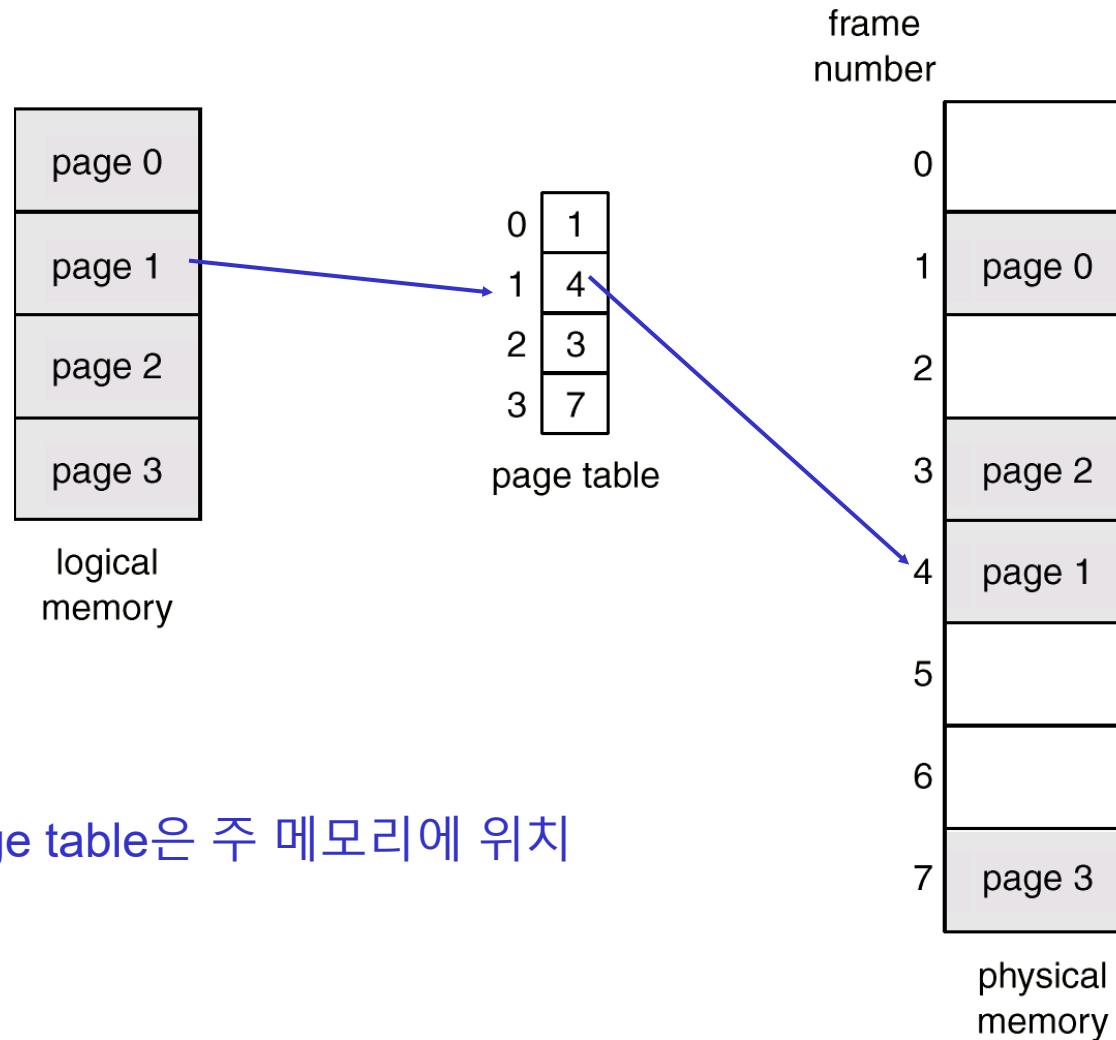

Paging 예(2)

Process A

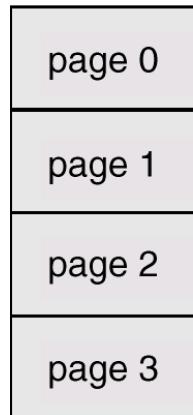

logical
memory

0	1
1	4
2	3
3	7


page table

frame
number

0	B-page1
1	page 0
2	B-page0
3	page 2
4	page 1
5	
6	B-page2
7	page 3

physical
memory

Process B

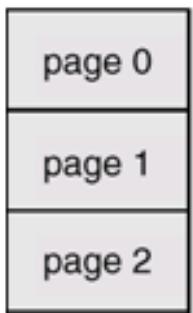

0	2
1	0
2	6

- 프로세스마다 자신의 page table을 가지고 있으며 자신의 논리 주소 공간을 가짐

Page 할당 ...

■ Page 할당

- 모든 free frame을 추적 → **free frame list**를 사용
- n page 크기의 프로그램을 실행시키려면 n free frame을 찾아서 page를 할당하고, 할당된 frame에 프로그램을 적재함
- 주소 변환을 위해서 page table을 할당된 page frame 번호들로 설정
(See next slides)

■ 내부 단편화

- 메모리 할당 단위 : page frame (고정 크기)
→ 내부 단편화 발생, 외부 단편화 없음
- 내부 단편화 크기 : 프로세스 당 1/2 페이지 크기
 - 작은 페이지 크기 → (장점) 작은 내부 단편화
(단점) 많은 수의 페이지로 인해 큰 페이지 테이블 필요
 - 큰 페이지 크기 → (단점) 큰 내부 단편화
(장점) 작은 페이지 테이블, 효율적 디스크 I/O



■ 일부 CPU와 커널은 복수의 페이지 크기를 지원

- Solaris : 8KB, 4MB
- Pentium : 4KB, 4MB

Free frames

free-frame list

14
13
18
20
15

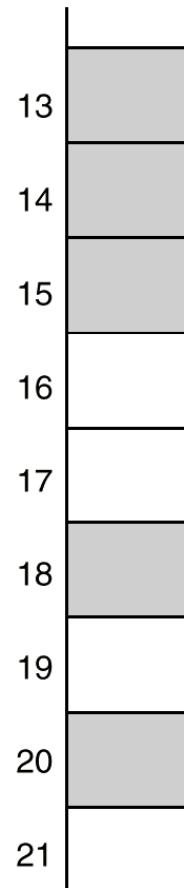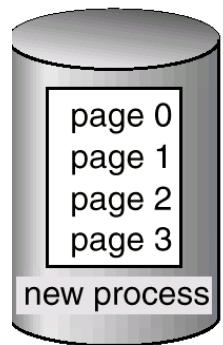


(a)

before allocation


free-frame list

15

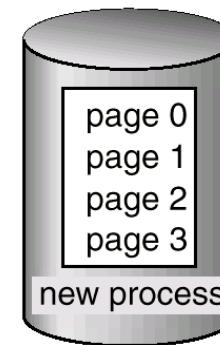

0	14
1	13
2	18
3	20

new-process page table

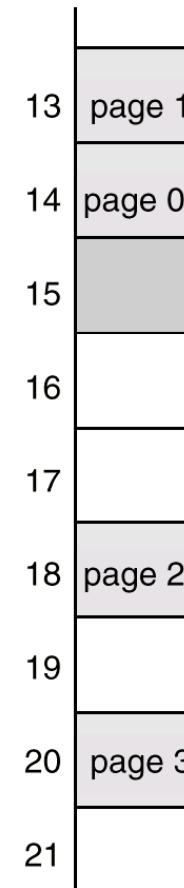

(b)

after allocation


Frame table과 Page table

■ Frame table

- physical page frame 당 한 엔트리
 - frame의 free/allocated 여부 표시
 - 할당되었으면 어느 프로세스(들)의 어느 페이지에서 맵핑되었는지를 기록

■ 운영체제는 각 프로세스마다 자신의 페이지 테이블을 가짐


- 하드웨어 page table을 사용하는 경우 context switching 시에 page table도 백업해야 하므로 context-switch time 증가

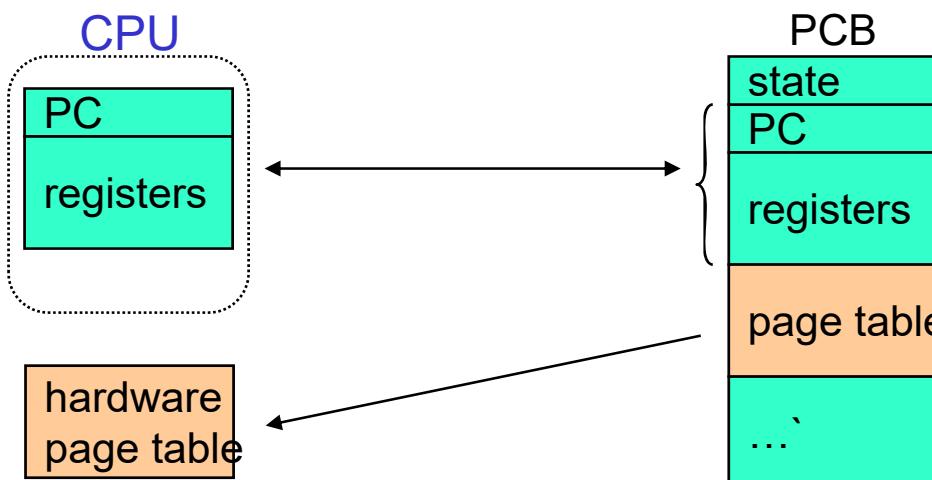

Page Table의 구조

■ Page table의 하드웨어 구현


1. page table 전용 레지스터 집합
 - page table이 작을 때에만 (≤ 256) 유용함
2. page table을 주 메모리에 유지
 - page-table base register (PTBR) : page table 시작 주소
 - page-table length register (PTLR) : page table 크기

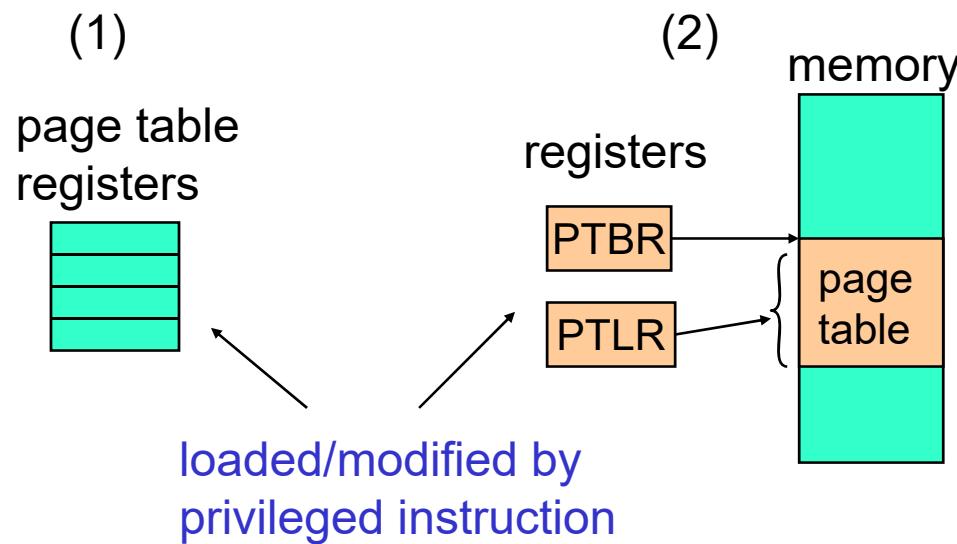

메모리에 있는 Page Table과 TLB

- 모든 data/instruction 접근에 두 번의 메모리 접근 필요
 - the page table
 - the data/instruction


} 실제로 허용될 수 없음
- Translation Look-aside buffer(TLB)
 - 메모리 2회 접근 문제를 해결하기 위하여 TLB라고 하는 page table entry용 캐시를 사용
 - 대개 **Associative memory**를 사용하여 구현
 - 새로운 page table을 사용할 때마다 TLB 내용은 flush되어야 함
 - 일부 TLB는 address-space identifier(ASIDs)를 함께 저장하여 TLB flush를 필요 없게 함

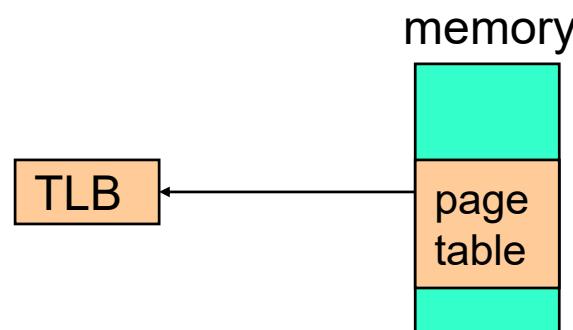

Translation Lookaside Buffer(TLB)

■ TLB 구성

- Associative memory – parallel search(fully-associative mapped cache)

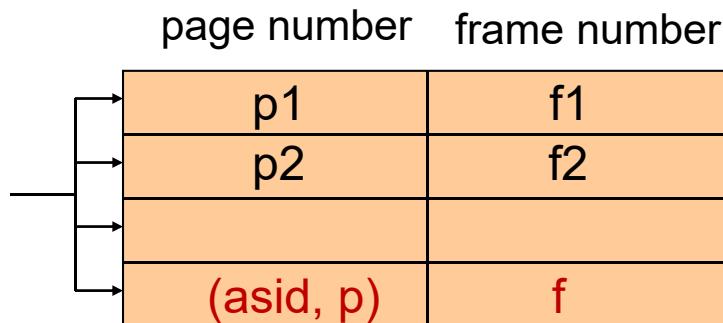

- 일부 TLB는 set-associative mapped cache 사용


■ Address translation (p, d)

- p is in page number field of TLB, get the frame number → TLB hit
- Otherwise, get frame number from page table in memory → TLB miss
(그리고 page number와 frame number 를 TLB에 추가)

■ 모든 TLB entry가 사용 중이면 운영체제는 새로운 entry를 위해 교체 대상 entry를 선택해야 함

- 교체 정책: LRU(least recently used), random ...

Paging hardware with TLB

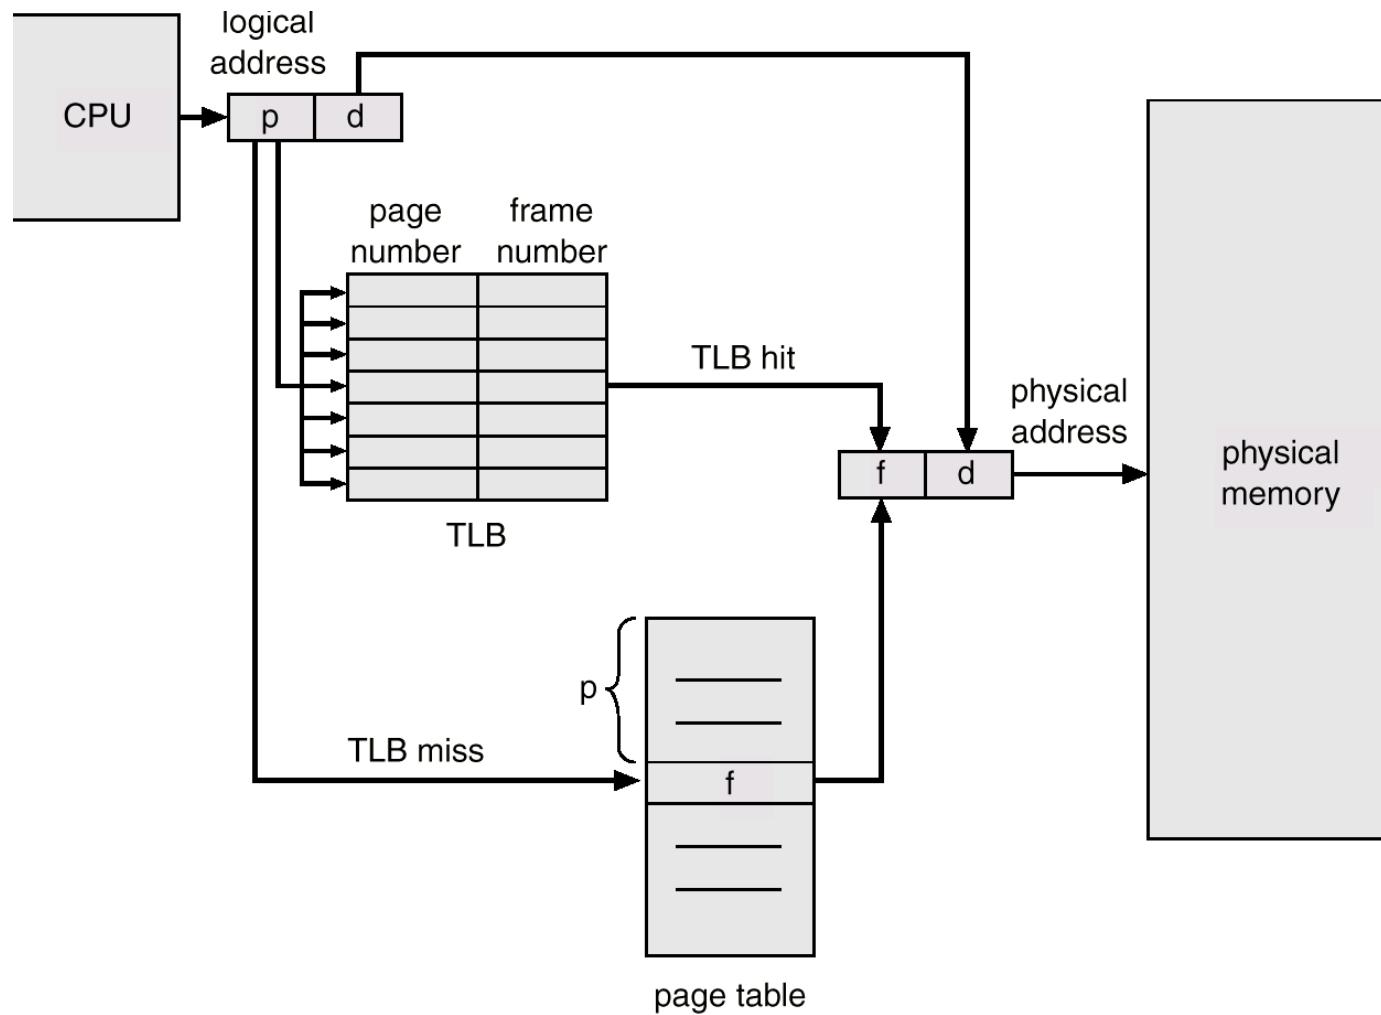


메모리 보호(Memory Protection)

- 메모리 보호를 위해 page table entry에 protection bit와 valid bit 추가
- Protection bits
 - read-write / read-only / executable-only 정의
 - page 단위의 memory protection 제공
- Valid bit (or valid-invalid bit)
 - V=1 (valid): legal page (페이지가 프로세스의 논리 주소공간에 있음)
 - V=0 (invalid): illegal page


	frame no.	P	V
0		eo	1
1		eo	1
2		rw	1
3		ro	1
4		-	0

page table

i386 page table entry

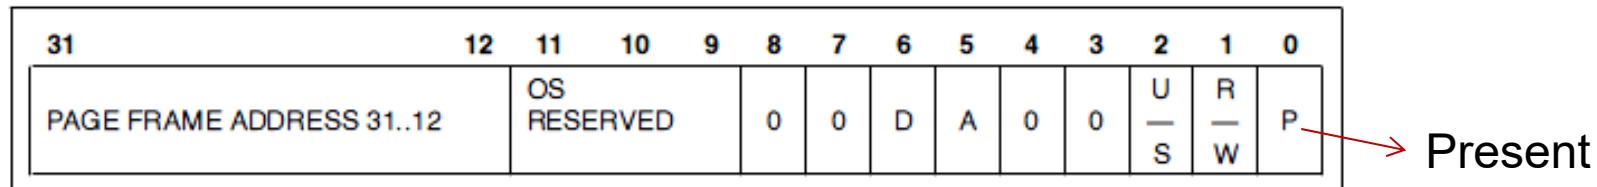





Page Table에서의 Valid/Invalid bit

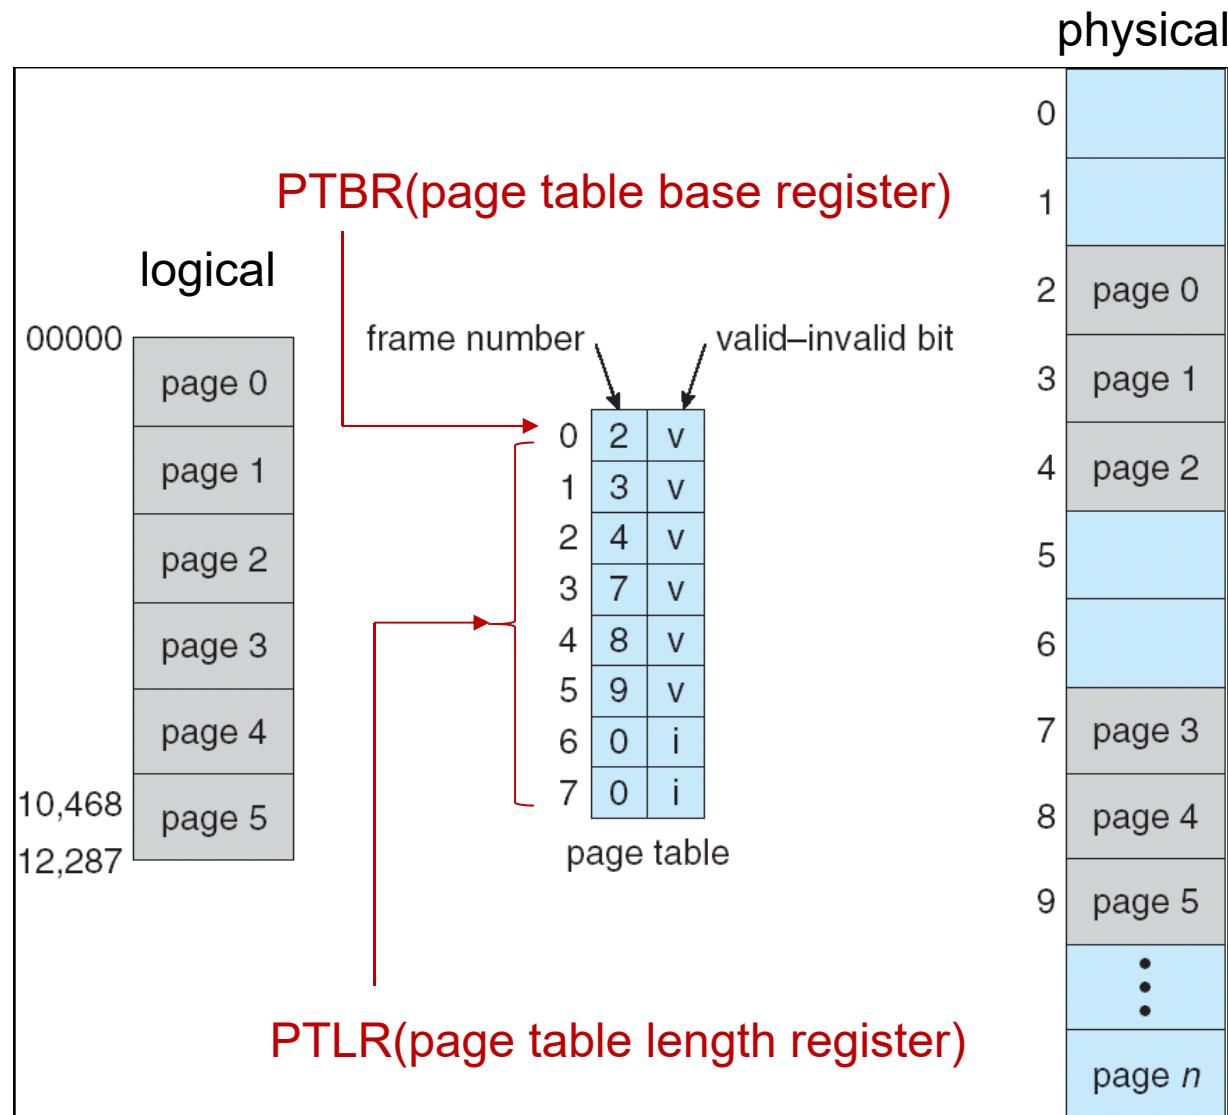

공유 페이지(Shared Pages)

- paging의 장점 – 코드를 쉽게 공유 가능
- 공유 코드(Shared code)
 - 재진입 코드(reentrant code)는 공유될 수 있음
 - 재진입 코드는 수행 동안 변하지 않는(non-self-modifying) 읽기전용(read-only) 코드임
 - 두 개 이상의 프로세스가 같은 코드를 동시에 실행할 때에
 - 물리적 메모리에 있는 한 개의 코드 공유
 - 각 프로세스의 페이지 테이블에서 같은 페이지 프레임 공유
 - 프로세스마다 별도의 데이터 저장공간 사용
- 공유 코드는 모든 프로세스의 논리 주소 공간에서 같은 위치에 있어야 함

Shared Pages Example

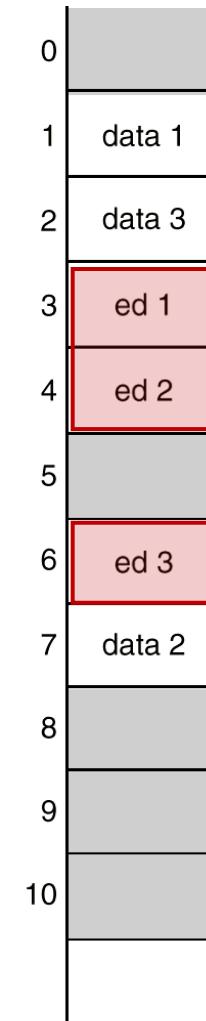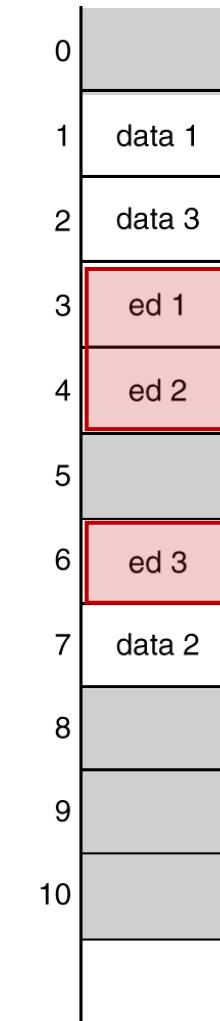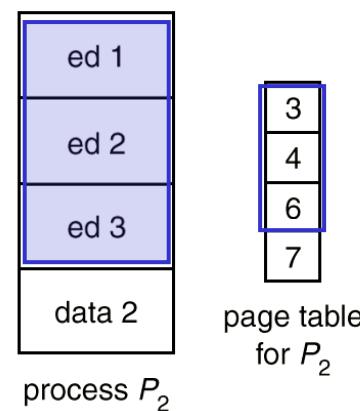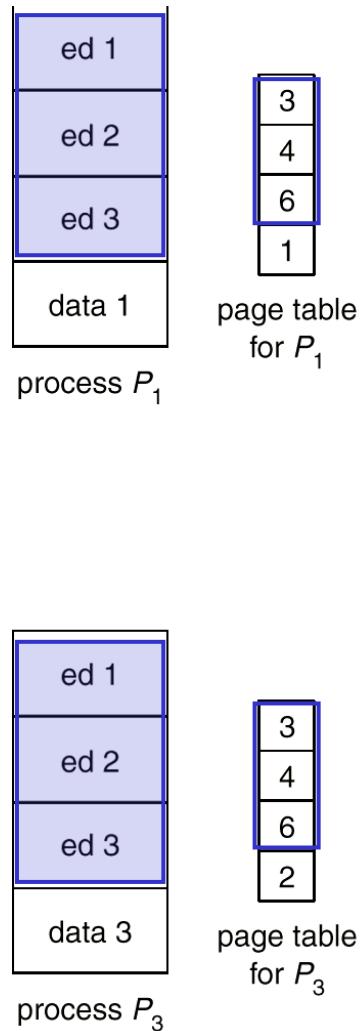

8.6 Page Table 구조

■ Page Table의 크기

- (예) 32비트 논리주소 공간, 4KB 페이지 크기
 - $2^{32} / 2^{12} = 2^{20}$ (1M) page table entries
 - page table entry 크기가 32-bit(4B) 이면
page table 크기는 $2^{20} * 4B = 2^{22} = 4MB \rightarrow 1024$ page 크기
- 최신 컴퓨터시스템은 $2^{32} \sim 2^{64}$ 정도의 커다란 논리주소 공간을 사용
 - page table의 크기가 상당히 커진다
 - 연속 메모리 공간을 사용하는 page table은 page size보다 훨씬 큼


■ 해결책

- Hierarchical Paging
- Hashed Page Tables


Hierarchical Page table (Multilevel Paging)

■ 다단계 page table


- page table을 하나의 연속적 메모리를 사용하지 않고
- 여러 개의 작은 조각(대개 1 page 크기)으로 나누어서 계층적으로 구현

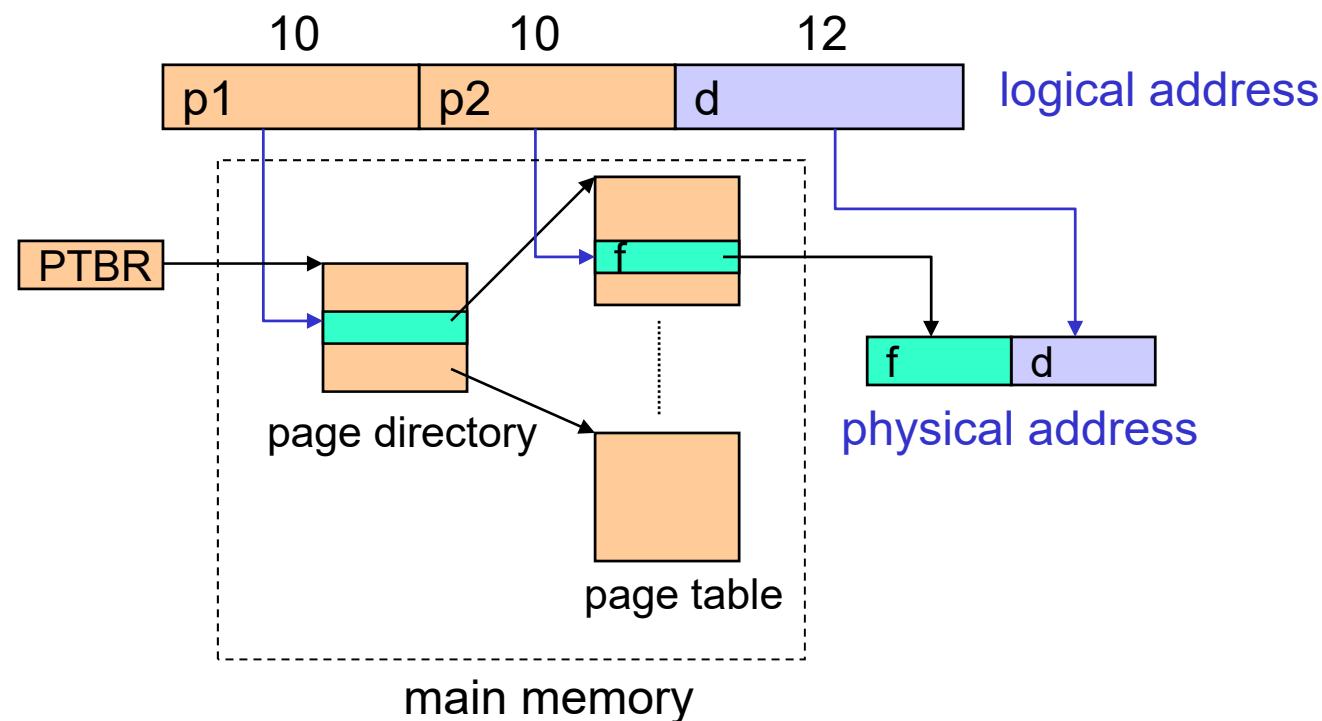

Two-Level Page-Table Scheme

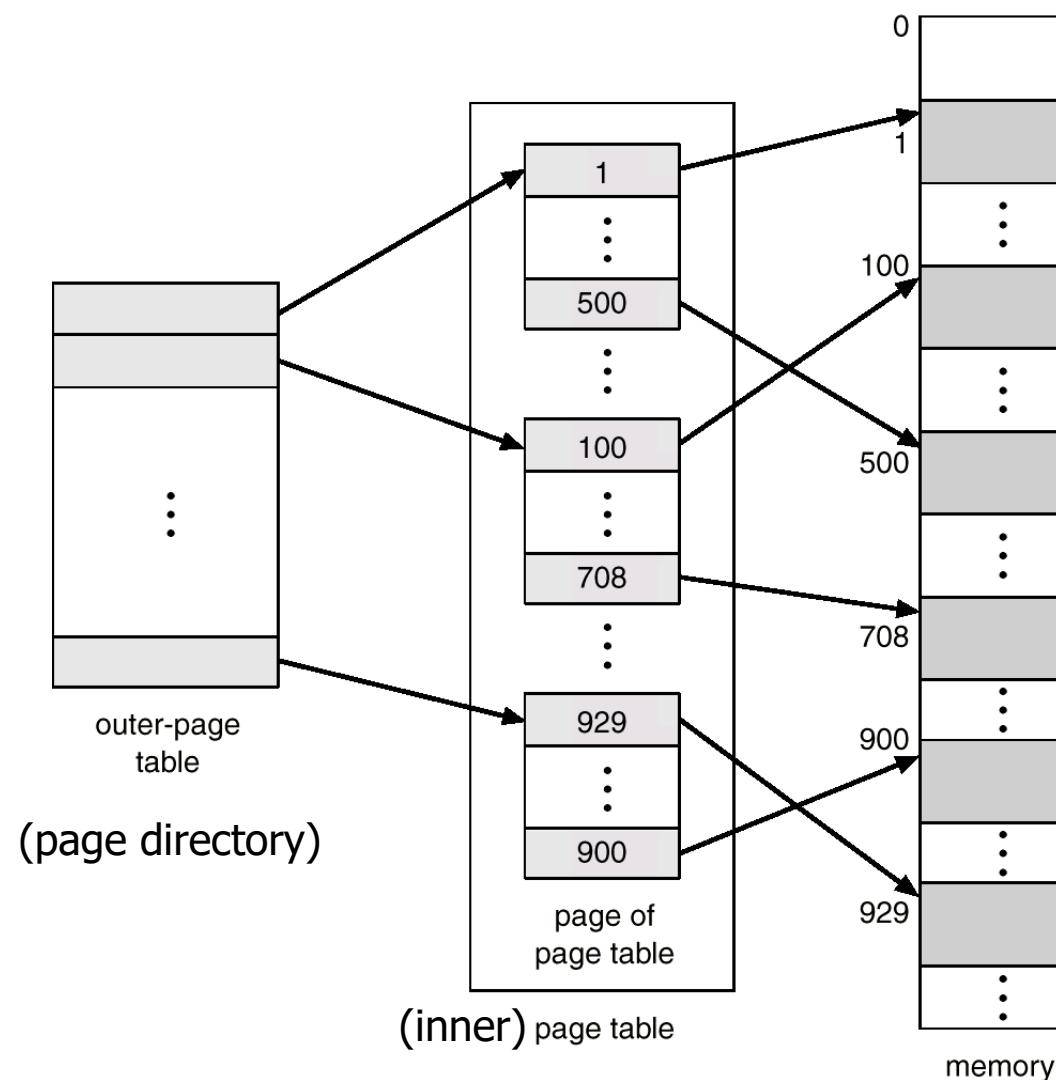


(Example) Two-level paging - 80386

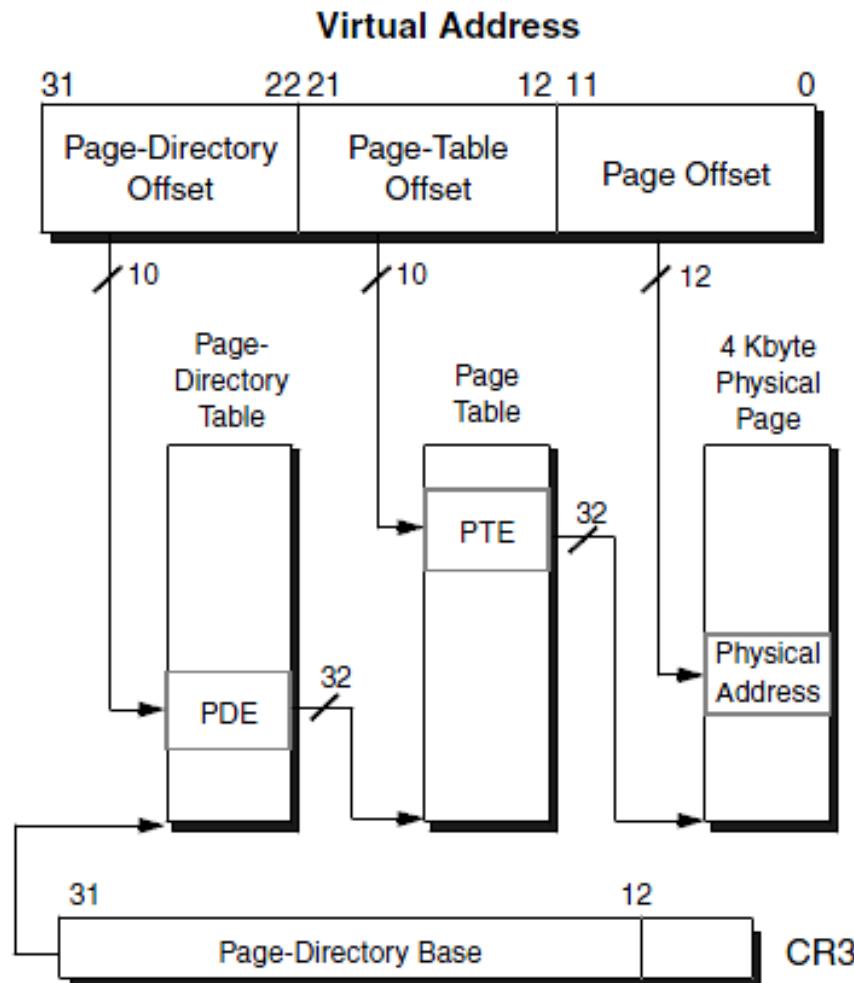

- the page table is paged
 - the page number is divided into
 - a 10-bit index into page directory
 - a 10-bit index into page table
- page size = 2^{12} = 4KB,
- page table size =
page directory size =
 $2^{10} \times 4\text{B}/\text{entry} = 4\text{KB}$

Multilevel Paging

■ Three-level paging 예

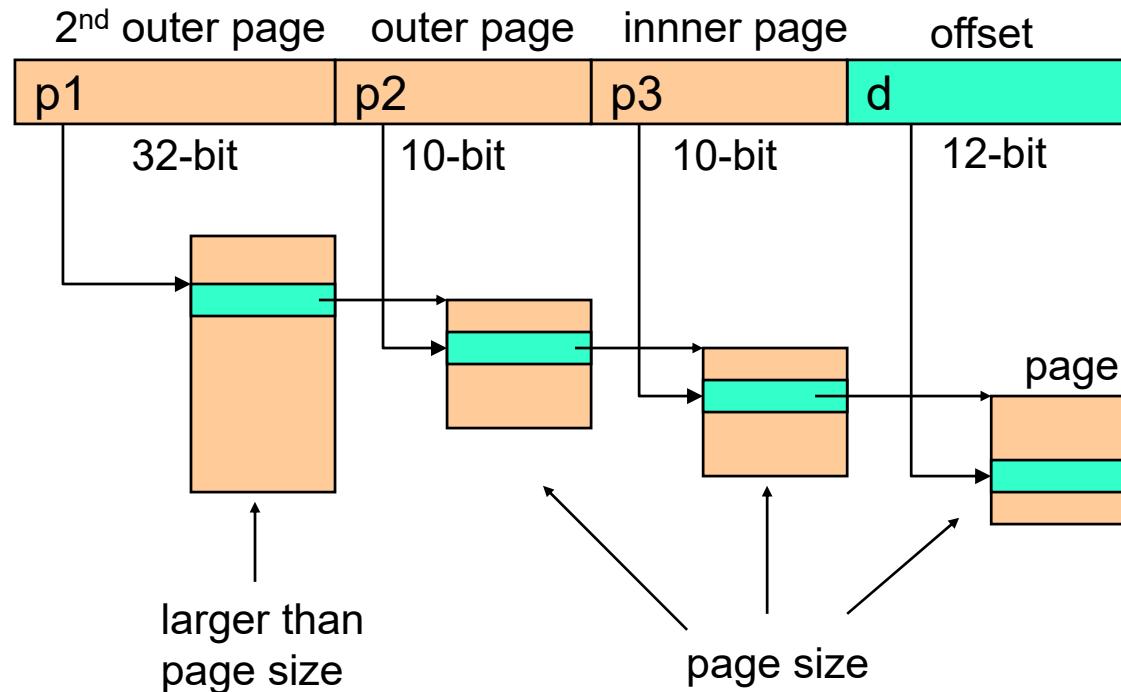

- 64-bit logical address를 32-bit physical address로 변환하는 데 4번의 메모리 접근이 발생할 수 있음
- 64-bit architecture에서는 hierarchical page table이 부적합함

(Example) x86-64 long mode paging


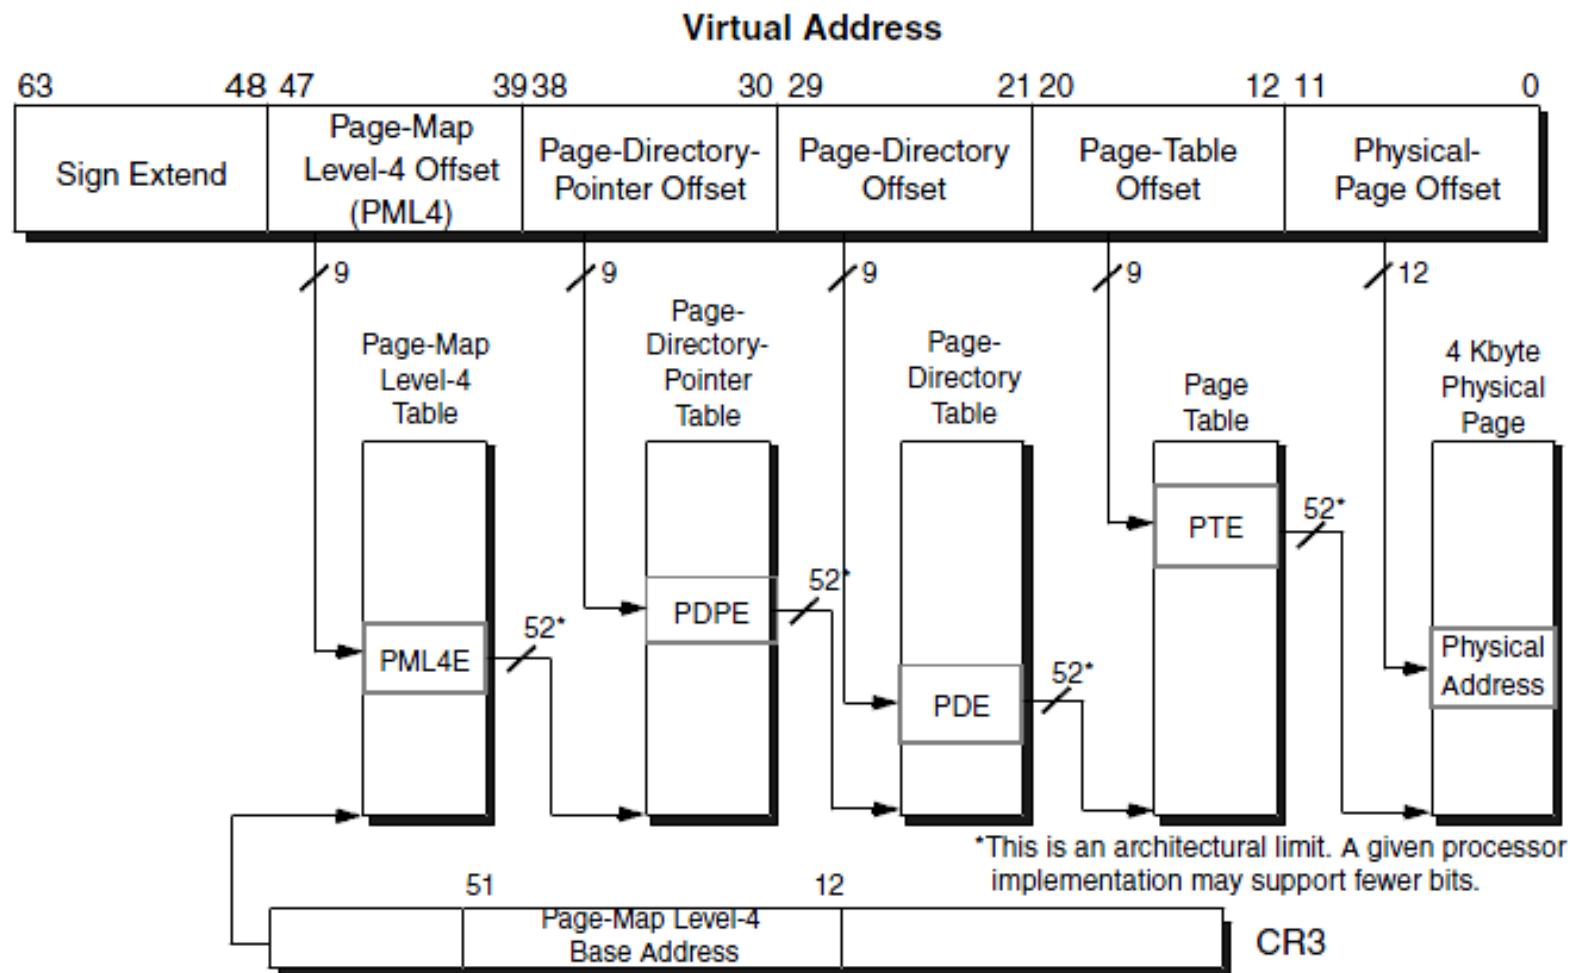


Figure 5-17. 4-Kbyte Page Translation—Long Mode


Hashed Page Tables

- 주소 공간이 32비트보다 커지면 hashed page table을 사용
- hashed page table
 - 논리주소의 page number의 hash function 값을 hashed page table의 index로 사용함
 - hash table의 각 entry는 연결리스트를 저장
 - 같은 hash function 값을 갖는 page들의 paging 정보 저장
 - 연결리스트 원소 형식: <page, page frame, next pointer>
- hashed page table을 사용한 주소 변환
 - 논리주소의 page number와 해쉬된 위치의 연결리스트 원소들의 page 번호들과 차례대로 비교함
 - match되면 page를 대응되는 page frame으로 변환함
- clustered page table
 - page table의 각 entry가 한 개의 page가 아닌 여러 page에 대한 주소 변환 정보를 저장함
 - 논리 주소 공간을 sparse하게 사용하는 경우 유용함

Hashed Page Tables(계속)

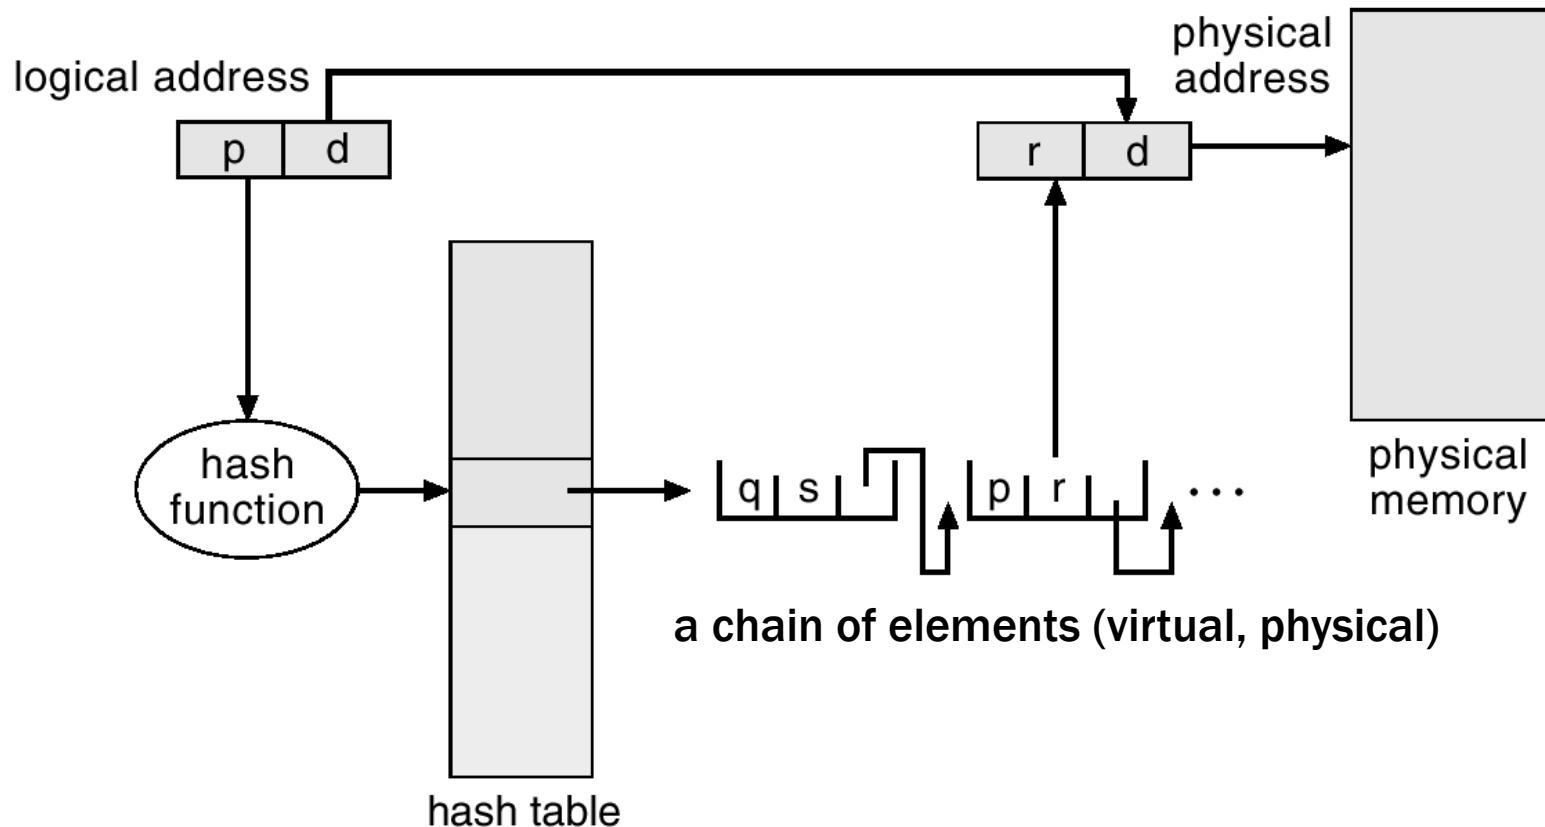

clustered page table

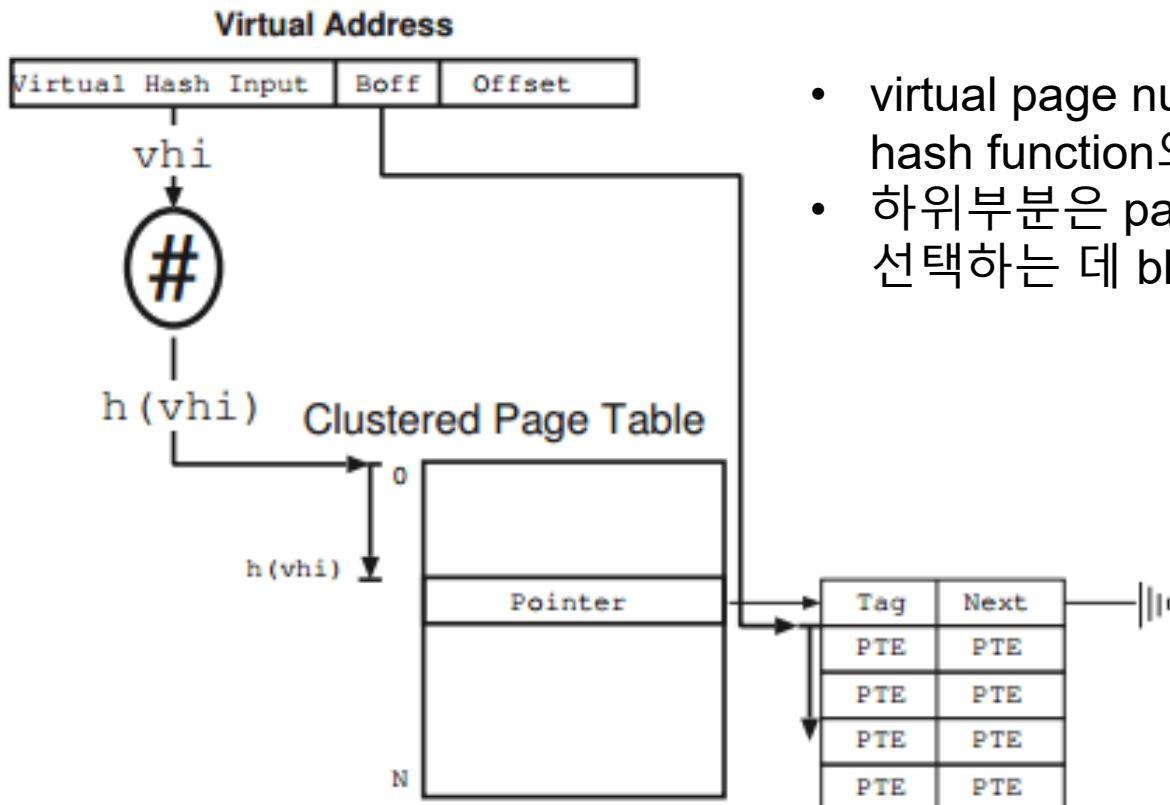


- virtual page number의 상위부분을 hash function의 입력으로 사용
- 하위부분은 page table entry를 선택하는 데 block offset으로 사용

8.4 Segmentation

- 프로그램은 세그먼트의 집합임 → 사용자 관점의 메모리
 - 세그먼트는 프로그램의 논리적 단위
main program, procedure, function, local variables,
global variables, common block, stack, symbol table, arrays ...
- 세그먼테이션(segmentation)
 - 논리 주소 = <segment number, offset> → 2차원 주소
 - 주소 맵핑을 세그먼트 단위로 수행하는 메모리 관리 방식
 - 2차원 논리 주소를 1차원 물리 주소로 변환

Logical View of Segmentation

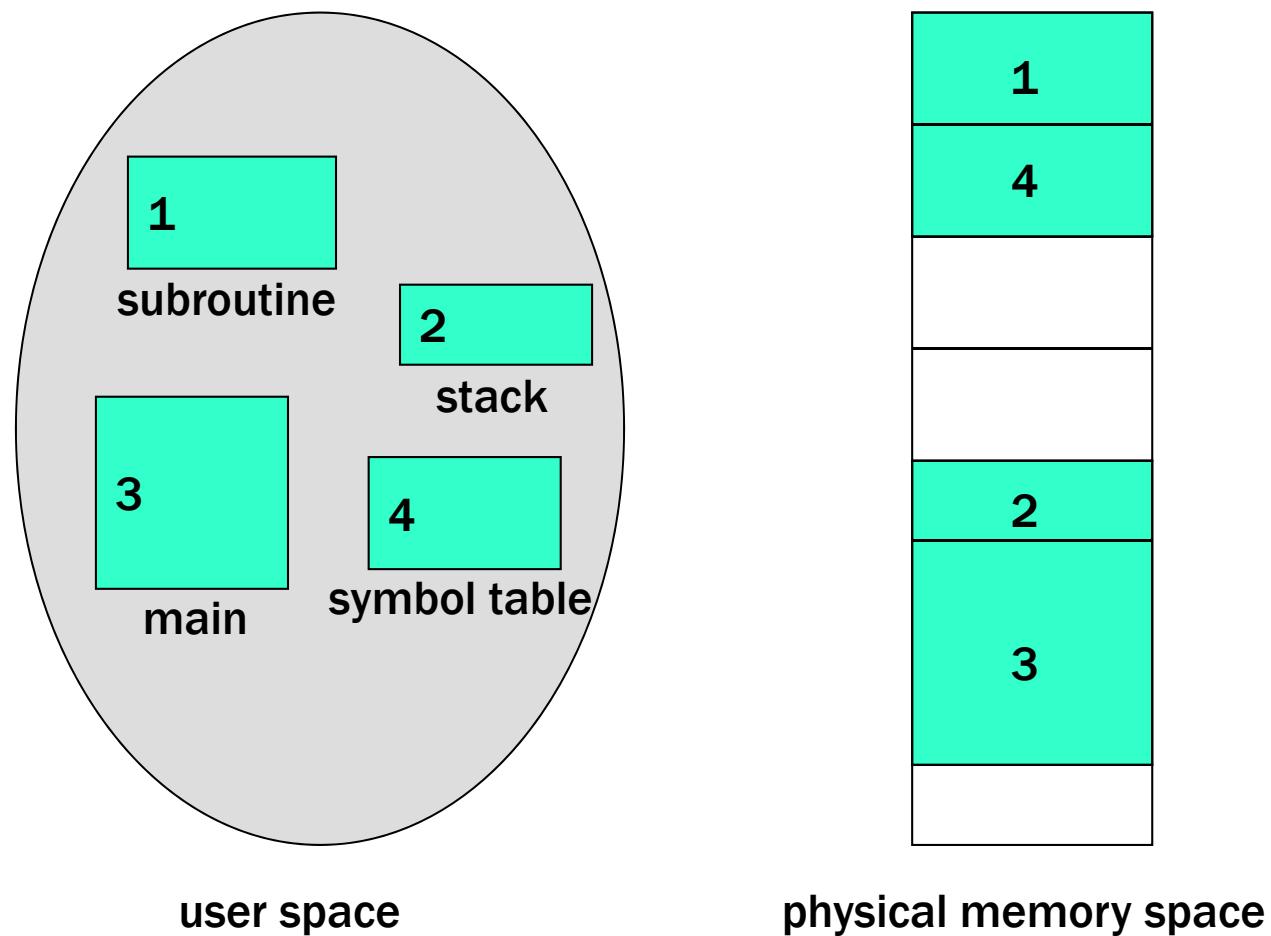

Segmentation 구조

■ Segment table

- 프로그램의 각 세그먼트의 주소 변환 정보 저장
- table entry 형식
 - **base** – 세그먼트의 starting physical address
 - **limit** – 세그먼트의 길이
- 세그먼트 길이가 가변이므로 메모리 할당은 동적 할당 방법을 사용


■ Segment-table base register (STBR)

- 현재 프로세스의 segment table의 시작 주소


■ Segment-table length register (STLR)

- 현재 프로세스의 segment 개수
- segment number s 에 대해서 $s < \text{STLR}$ 이면 s 는 합법적

Segmentation 하드웨어와 주소 변환

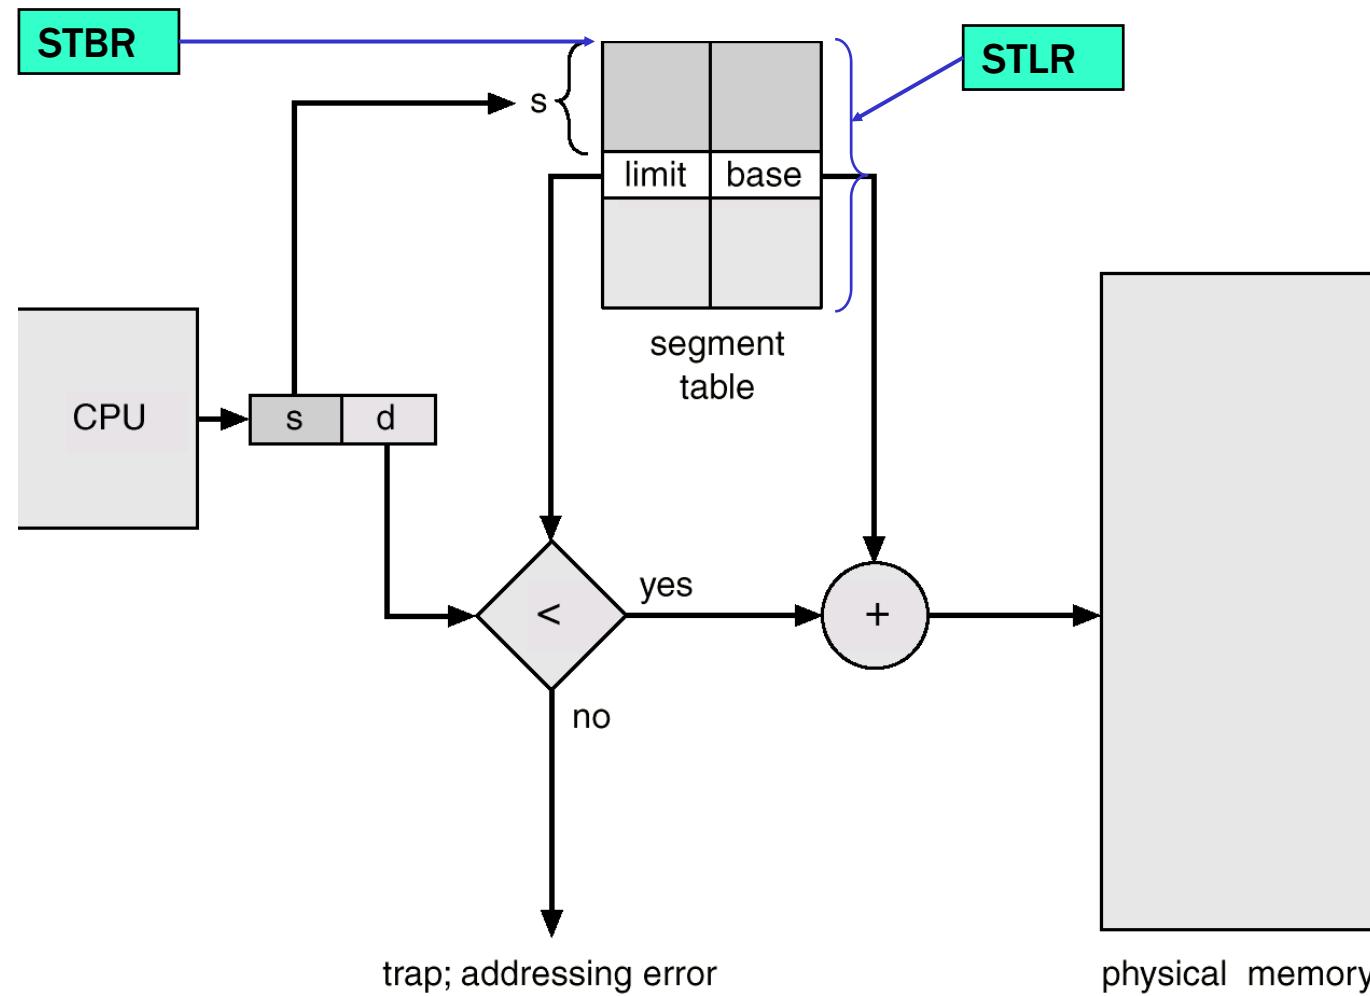


Segmentation 예

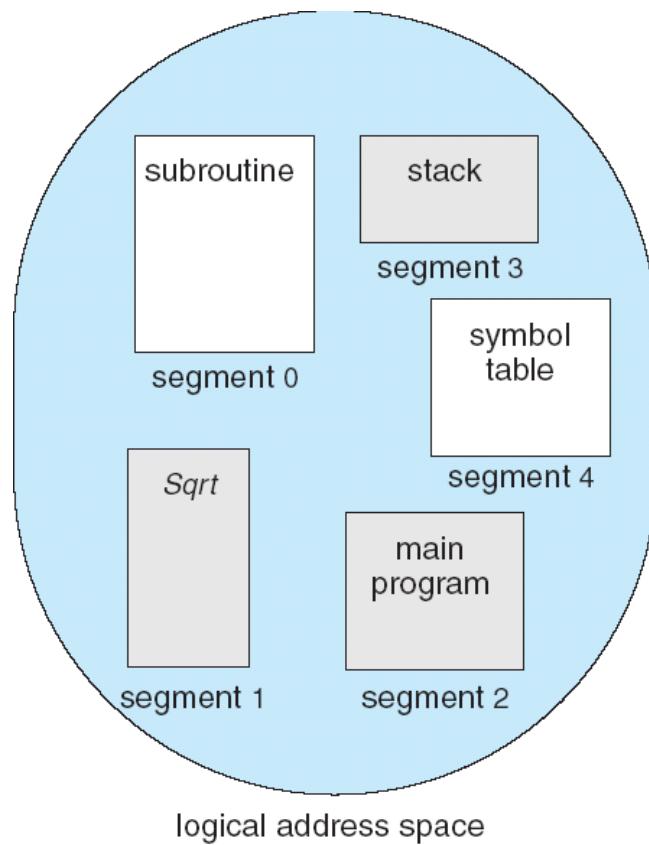


	limit	base
0	1000	1400
1	400	6300
2	400	4300
3	1100	3200
4	1000	4700

segment table

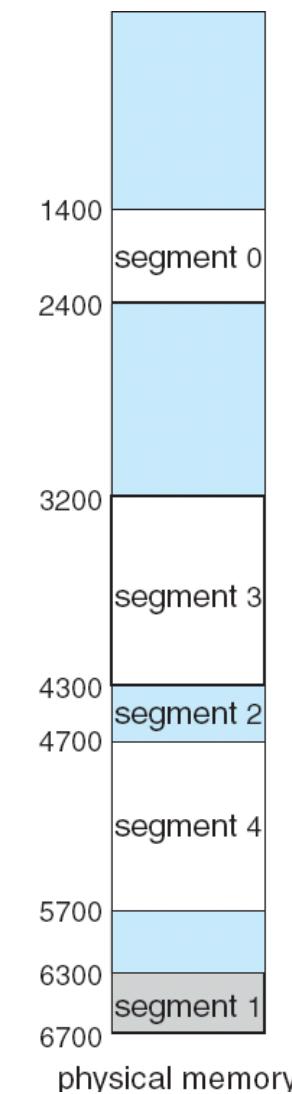

8.7 Example - Intel IA-32 (Pentium)

- segmentation과 segmentation with paging을 지원
(in protected addressing mode)
- 주소 변환 과정

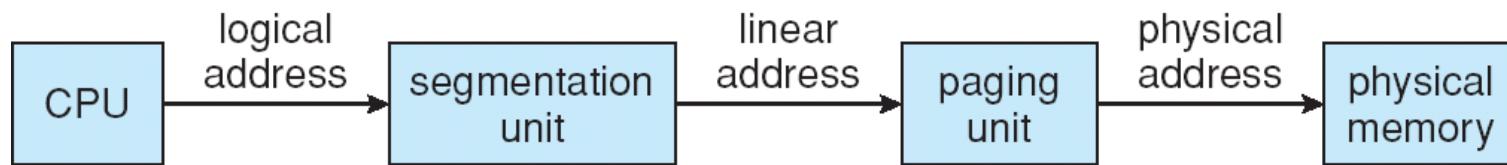


- logical address : <segment, offset> 2차원 주소
- linear address : 1차원 주소
 - paging을 사용하지 않으면 physical address와 같음
- physical address

Segmentation과 Paging

■ segmentation:

- two segment tables
 - LDT(local descriptor table)
 - GDT(global descriptor table)


s: segment
g: GDT/LDT
p: privilege level

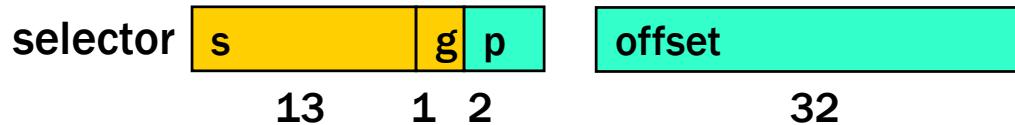

- translate 46-bit logical address into 32-bit linear address

■ paging


- a two-level paging scheme.

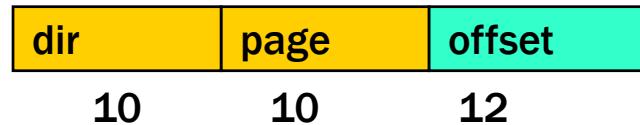


- translate 32-bit linear address into 32-bit physical address

IA-32

segmentation

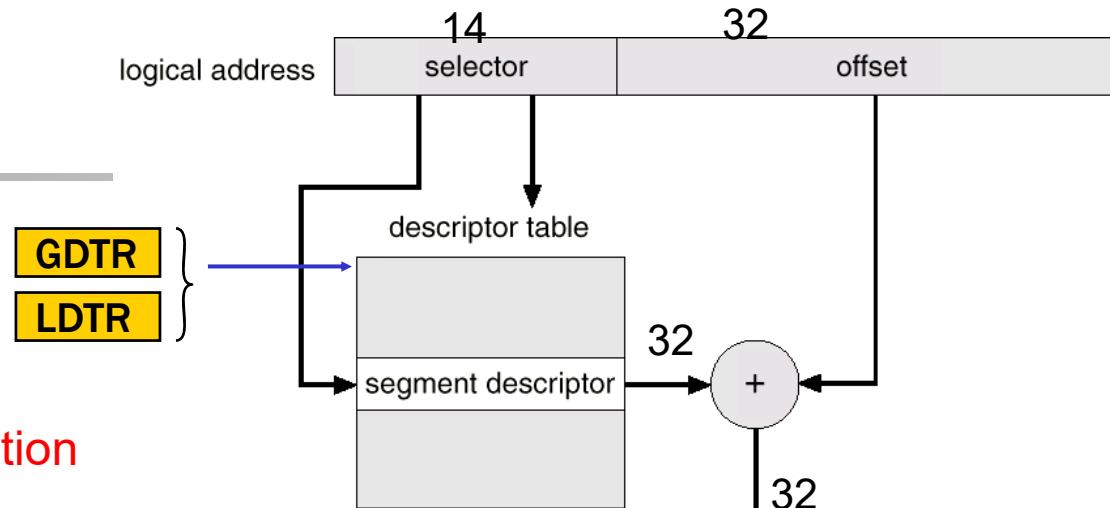


paging

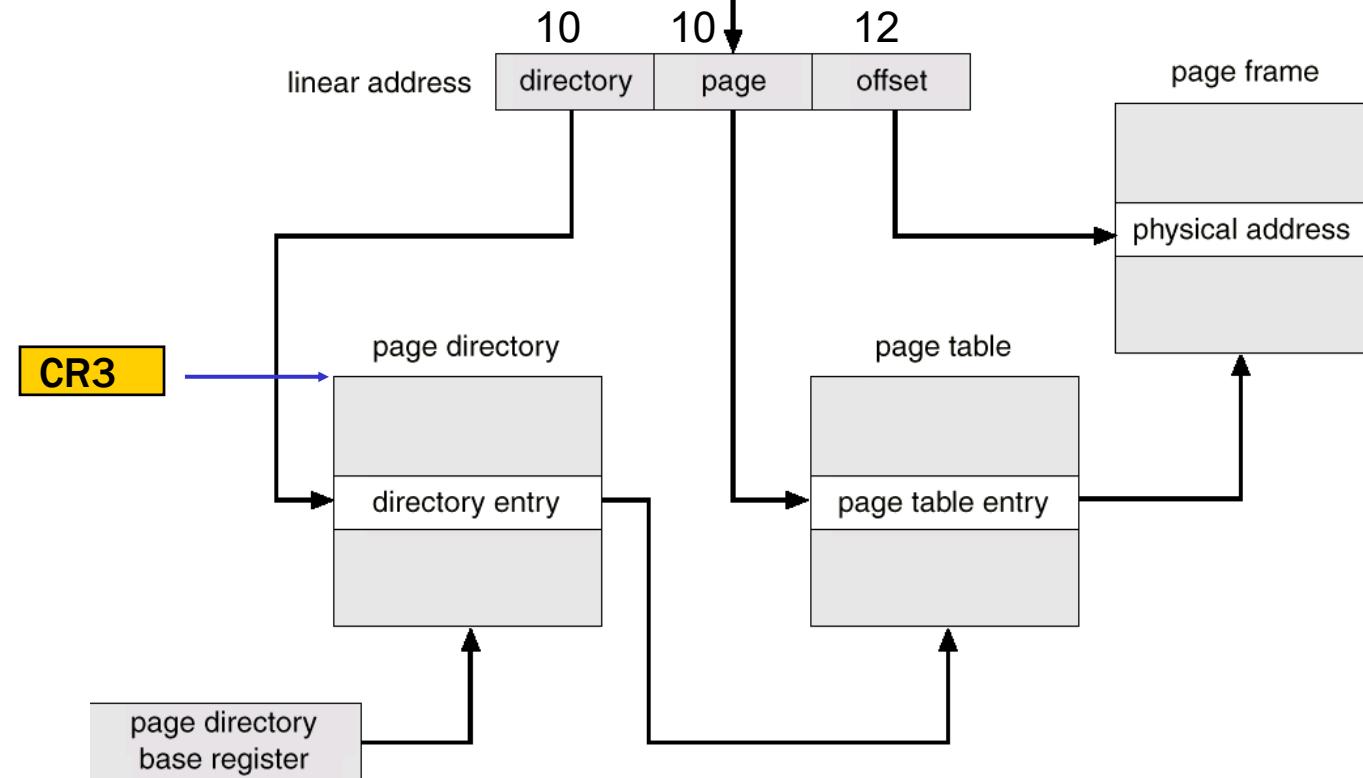

IA-32 paging – multiple page sizes

■ 4KB, 4MB page

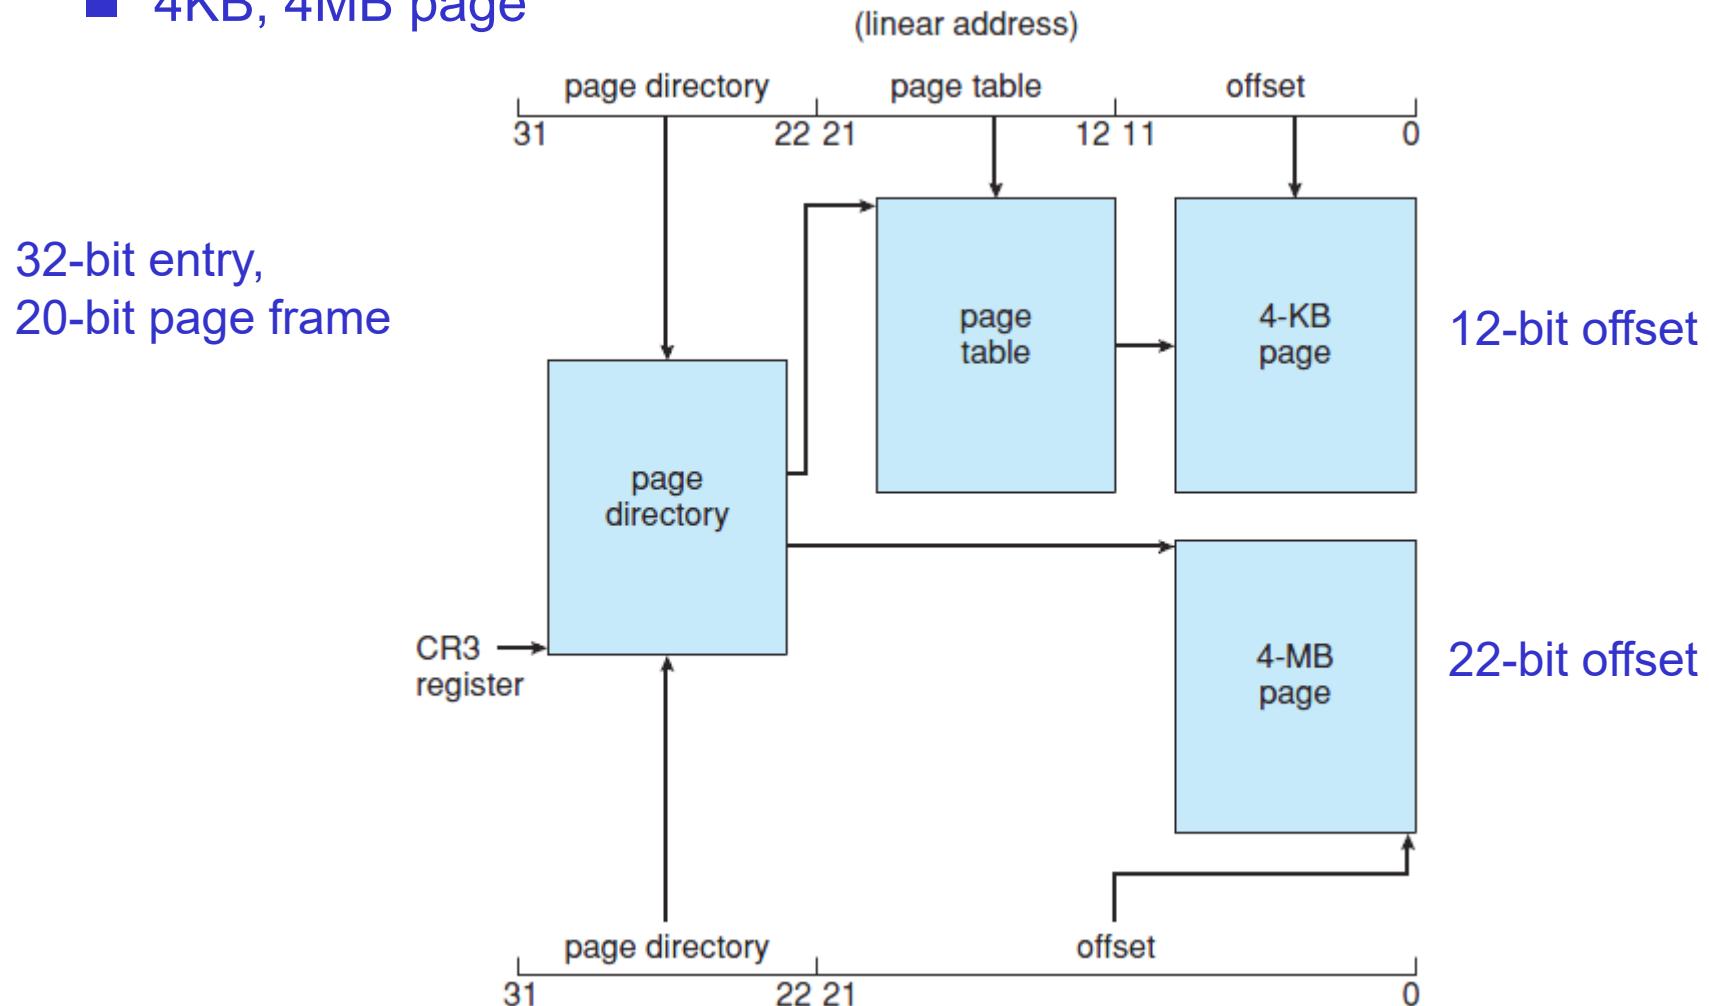

Page Address Extensions (PAE)

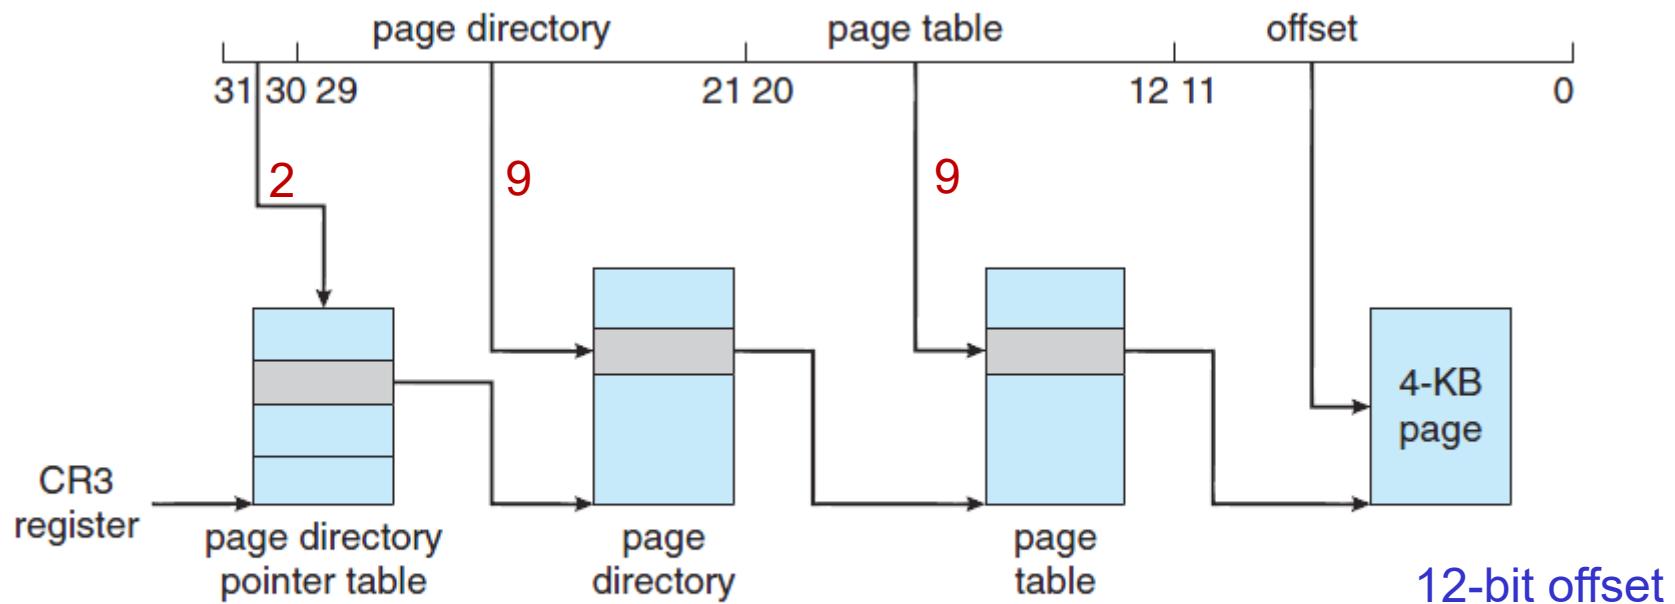


Figure 8.24 Page address extensions.

64-bit entry,

24-bit page frame $\rightarrow 24 + 12 = 36$ bit physical address

ARM paging architecture

■ Multiple page sizes

