

9장. 가상 메모리


목표

- 가상 메모리의 이점(benefits) 소개
- 요구 페이지, 페이지 교체 정책, 페이지 프레임 할당 개념 설명
- working-set model의 원리 논의
- 공유 메모리와 memory mapped file 관계 탐구

2

9.1 배경 지식

- 실행되는 instruction은 물리 메모리에 있어야 함
- 이 요구조건의 충족 방법은?
 1. 프로그램의 전체 논리 주소 공간을 물리 메모리에 적재 후 실행
 2. 동적 적재(dynamic loading) – programmer's work
 3. 가상 메모리 사용 – 실행에 필요한 부분만 물리 메모리에 위치
- 가상 메모리(Virtual memory)

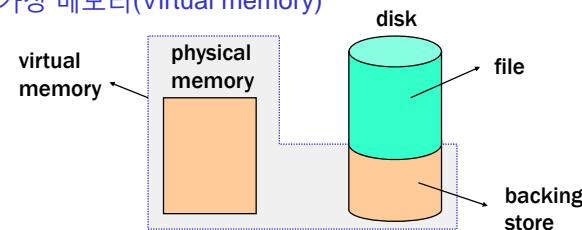


가상메모리(Virtual memory)

- Virtual memory
 - 프로그램의 논리 메모리와 물리적 메모리를 분리
 - 프로세스가 완전히 메모리에 적재되지 않아도 프로세스 실행 허용
 - 물리적 메모리보다 크기가 큰 가상 메모리 제공 가능
(virtual memory size ≤ physical memory size + backing store size)
 - 프로그램 크기가 물리적 메모리보다 클 수 있음
 - 페이지 단위의 swap-in/swap-out → 입출력 크기 감소
- Virtual memory의 구현 방법
 - 요구 페이지(Demand paging)
 - 요구 세그먼테이션(Demand segmentation) → 가변 크기 때문에 더 복잡

3

4


물리적 메모리보다 큰 가상 메모리

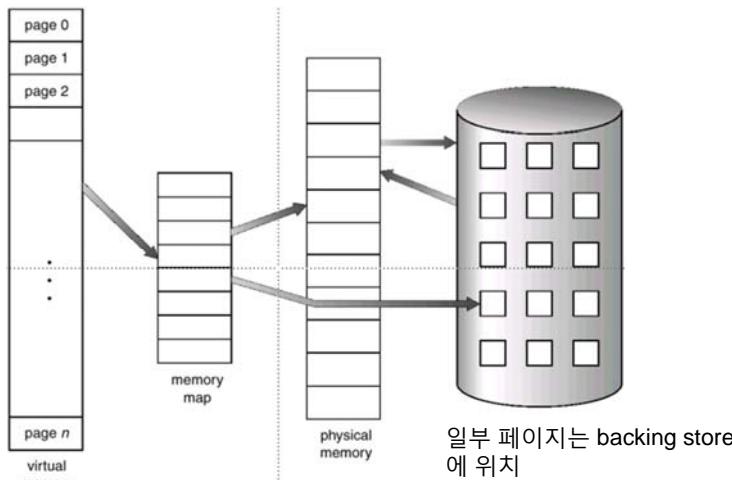

5

가상 메모리와 메모리 공유

- 가상 메모리는 프로세스들이 메모리와 파일 공유를 가능하게 함
 - 공유 라이브러리(shared library)
 - 공유 메모리(shared memory)
 - fork()에 의한 프로세스 생성 동안 부모와 자식프로세스가 페이지 공유
→ 효율적인 프로세스 생성

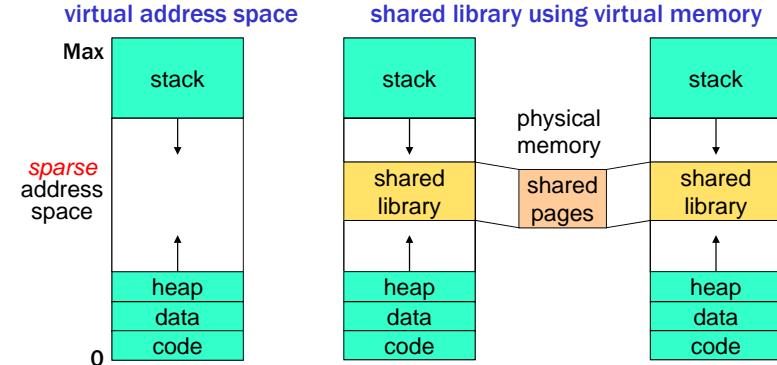

6

9.2 요구 페이징(Demand Paging)

- 요구 페이징(Demand Paging)
 - page가 필요할 때 page를 메모리로 가져옴 – 필요한 page들만 적재
(cf) swapping – 프로세스를 실행할 때에 프로세스 전체 공간을 메모리에 적재하고, 메모리 공간을 비워줄 때에 전체 공간을 디스크로 이동함
 - 요구 페이징을 수행하는 프로그램을 [lazy swapper](#) 또는 [pager](#)라고 부름
- 요구 페이징의 장점
 - 입출력 감소 → swap 시간 감소
 - 적은 메모리 사용 → 메모리 공간 절약
 - 빠른 응답 시간
 - 더 많은 사용자 허용

7


요구 페이징 구현 - Valid Bit 사용

- 필요사항 – valid bit를 사용한 page table, 보조기억장치
 - paging 하드웨어와 같음
- valid bit – 각 page table entry에 포함
 - 1 ⇒ in memory
 - 0 ⇒ not in memory
 - (1) 디스크에 있음 (valid), 또는 (2) 유효하지 않음
 - 초기값: 모든 valid bit = 0
 - page가 메모리에 적재될 때에 1로 설정
- Demand paging 구현
 - page fault trap 처리 (운영체제 trap handler)
 - 메모리에 없지만, 디스크에 있으면 → 해당 page를 메모리로 적재 후 재실행
 - 유효하지 않은 참조(invalid reference) → 프로세스 중단(abort)

frame no.	V
page frame no.	1
page frame no.	1
...	
page # on disk	0
----	0

8

메모리에 적재되지 않은 페이지를 갖는 page table

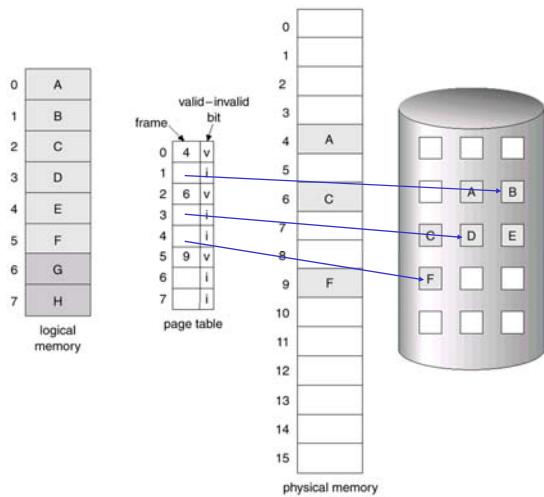

9

페이지 부재(Page Fault) 처리

■ Page fault 처리 과정

1. page table의 해당 entry를 조사하여 invalid 원인을 알아냄
 - Invalid reference → abort.
 - not in memory, but on the disk → page it in.
2. free(empty) frame을 찾음
3. 디스크에 있는 page를 page frame으로 swap in → disk read 동작스케줄
4. disk read가 완료되면 page table 갱신
 - 적재된 page의 page table entry에서 valid bit = 1로 설정
5. page fault trap에 의해 종단되었던 instruction을 재시작

■ 순수 요구 페이징(Pure demand paging)


- 요구 받기 전에는 page를 메모리에 적재하지 않음 – 적재하지 않은 상태에서 프로그램 실행을 시작함
- 프로그램이 처음 실행될 때에 모든 페이지에 대해 page fault가 발생함

■ 메모리 참조의 지역성(Locality of reference) 존재

- 요구 페이징을 사용해도 만족할만한(reasonable) 성능을 보임

10

Page Fault 처리 과정

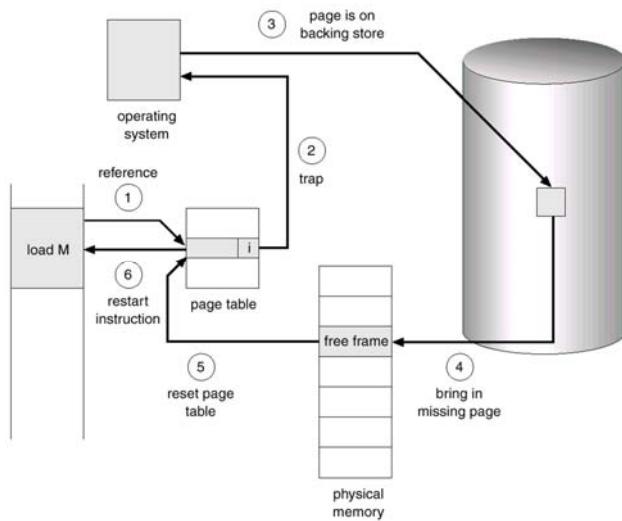

11


Page Fault 처리 후 instruction 재실행

■ 처리하기 쉬운 예

- 3주소 명령어 (예) add A, B, C
 - 과정: 명령어 인출 → A인출 → B인출 → 덧셈 → C에 저장

■ 처리하기 어려운 예

- block move instruction
 - page fault trap이 발생하면 메모리에 trap 발생 이전의 메모리 내용을 복원해야 함 – overwrite 후에는 복원 불가능
 - 사전에 page fault 발생 가능성을 확인 → 발생이 가능하면 page fault trap 발생
- auto increment/decrement mode operation
 - (예) MOV (r2)+, -(r3)
 - 명령어를 재 시작하기 전에 수정된 r2, r3값을 원래 값으로 복원



12

Demand Paging의 성능

- 페이지 부재율(Page Fault Rate): p ($0 \leq p \leq 1.0$)
 - if $p = 0$, no page faults
 - if $p = 1$, every reference is a fault
 - p 가 0에 근접하도록 해야 함
- Effective Access Time (EAT)
 - $EAT = (1 - p) \times [\text{memory access}] + p \times [\text{page-fault time}]$
 - page-fault time = [page-fault trap 처리] + [swap page in] + [process 재시작]
- (예) memory access time=200ns, 평균 page-fault time=8ms
 - $EAT = (1-p) \times 200 + p \times 8,000,000 = 200 + 7,999,800 \times p$
 - $p=0.001 \rightarrow EAT = 8,200 = 8.2\text{ms}$
 - 성능 10% 미만으로 저하($EAT < 220$)시키는 page fault rate ?
 $EAT < 220 \rightarrow 7,999,800 \times p < 20 \rightarrow p < 0.0000025 = 0.00025\%$
 - 페이지 부재율 p 를 낮게 유지하는 것이 중요.
그렇지 않으면 EAT는 급격히 증가할 수 있음


13

9.3 쓰기 시 복사(Copy-on-Write)

- Copy-on-write (COW)
 - fork()를 사용한 프로세스 생성 시 child process는 parent process와 같은 page 공유함 – page table 내용 복사, page는 복사하지 않음
 - exec()를 호출할 때 복사한 page가 쓸모 없게 되는 문제를 해결
 - 공유 페이지를 수정(write)한다면, 수정되는 page만 복사한 후에 수정함 (다음 슬라이드 그림)
 - 수정된 페이지만 복사되므로 효율적인 process 생성
- Zero-fill-on-demand
 - free page frame을 할당할 때에 0으로 채워 이전 내용을 지운 후 할당함
 - stack 또는 heap이 확장되거나, copy-on-write를 수행할 때에 free page frame 할당 시에 사용

14

Copy-on-Write

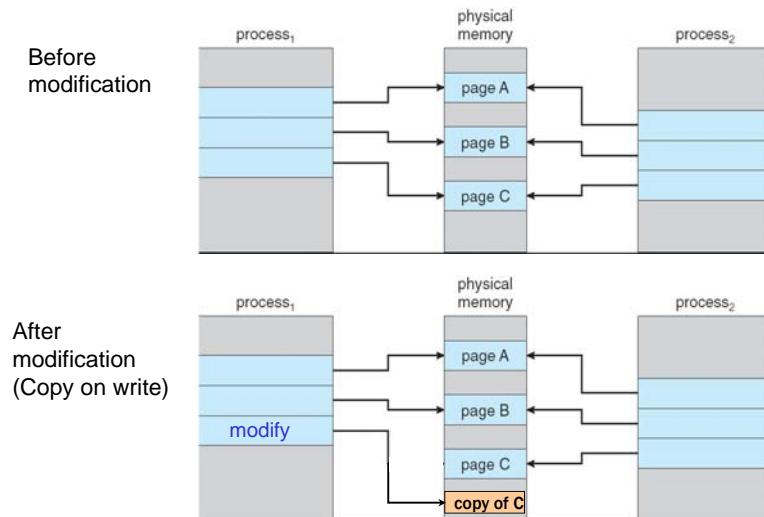

15


9.4 페이지 교체(Page Replacement)

- free page frame이 없는 경우(over-allocation)의 해결책
 1. multiprogramming의 정도를 낮춤
 - 프로세스 종료 또는 프로세스 swap out 후 page frame을 해제함
 2. page replacement
- 페이지 교체(Page replacement)
 - free frame이 없으면
메모리에 있는 사용 중이 아닌 page frame을 선택하여 swap out하고,
새로운 page를 비워진 page frame으로 swap in함
 - demand paging의 기본이 됨
 - 논리 메모리와 물리적 메모리의 분리가 완성됨
- 페이지 교체 알고리즘
 - 교체 대상으로 선택되는 page frame을 결정하는 알고리즘
 - victim frame
 - page fault 수를 최소화하는 알고리즘으로 선정

16


페이지 교체의 기본 과정

- page replacement을 포함하도록 Page-fault service routine을 수정
 1. 디스크에서 필요한 page 위치를 찾음
 2. free frame을 찾음
 - (a) 있으면, 그것을 사용함
 - (b) 없으면, page replacement 알고리즘을 사용하여 victim frame 선택
→ victim frame을 디스크에 저장하고 page table과 frame table 수정
 3. 필요한 page를 free frame에 가져오고, page table과 frame table 수정
 4. page fault가 발생한 instruction 재시작
- free frame이 없다면 2번의 page 전송 필요(swap out, swap in)
- Modify bit (Dirty bit)를 사용한 page 전송 감소 방법
 - **Modify (Dirty) bit** – 페이지가 수정되었음을 표시
 - 페이지 교체 시에 수정된 페이지만 쓰기를 수행
 - 페이지의 원본이 디스크에 있을 때에 page가 변경되지 않았으면 swap out 불필요



17

Page Replacement View

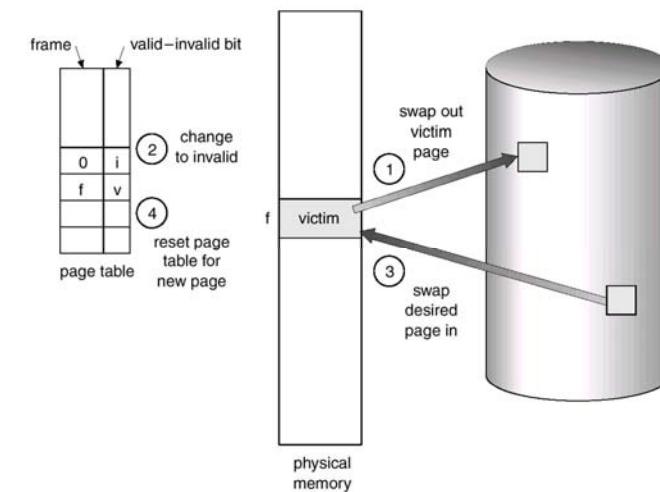

18

Demand Paging and Page Replacement

- 요구 페이징 구현에 필요한 두 가지 중요 알고리즘
 - frame 할당 알고리즘
 - page 교체 알고리즘
- Frame 할당 알고리즘
 - 여러 프로세스가 존재하는 경우, 각 프로세스에게 얼마나 많은 frame 을 할당해야 하는가?

19


Page-Replacement 알고리즘

- 페이지 부재율이 낮은 것으로 설정
- 알고리즘 평가
 - 특정 메모리 참조열(페이지가 참조되는 순서)에 대해서 수행하여 page fault 횟수를 계산
 - 참조열(reference string)
 - 0100, 0432, 0101, 0612, 0102, 0103, 0104, 0101, 0611, 0102, 0103, (page크기=100)
 - 0104, 0101, 0610, 0102, 0103, 0104, 0101, 0609, 0102, 0105
 - reference string: 1, 4, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1
- Page-Replacement 알고리즘
 - FIFO : 가장 오래된 페이지를 교체
 - LRU (least recently used) : 최근에 사용되지 않은 페이지를 교체
 - LRU Approximation
 - Counting-based : LFU(least frequently used), MFU(most FU)
 - Page-buffering

20

가용 frame 수와 page fault와의 관계


- 가용 frame 수가 증가할 수록 page fault 수는 감소할 것으로 예상

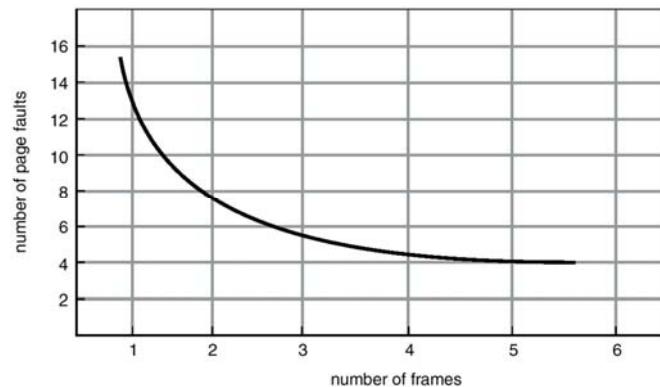

21

FIFO Page 교체

- ### ■ 가장 오래된 page frame을 교체

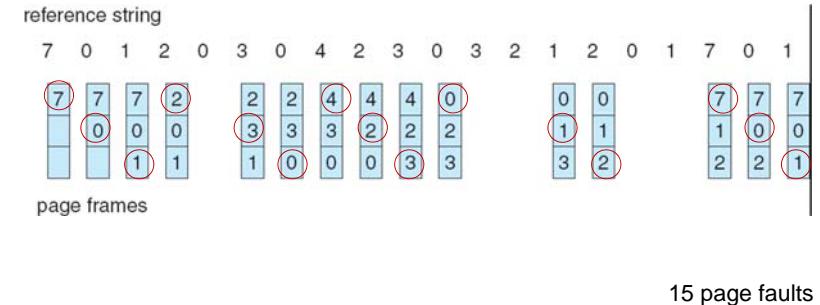

22


FIFO 교체 알고리즘 – Belady 모순 발생 가능

- (예) Reference string: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

- 3 frames / process




- 4 frames / process

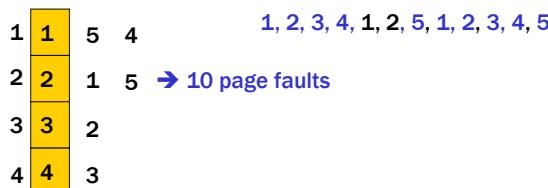

23

Belady's Anomaly


- FIFO Replacement – Belady's Anomaly 발생 가능

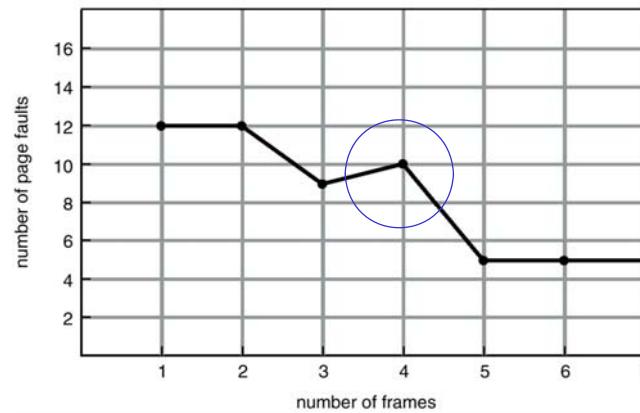

24

Optimal Algorithm


- 가장 오랫동안 사용되지 않은 page를 교체
 - 이러한 page를 알기 어려움 (SJF CPU 스케줄링 알고리즘과 유사)
- 주로 알고리즘의 비교 목적으로 사용됨
- (예)

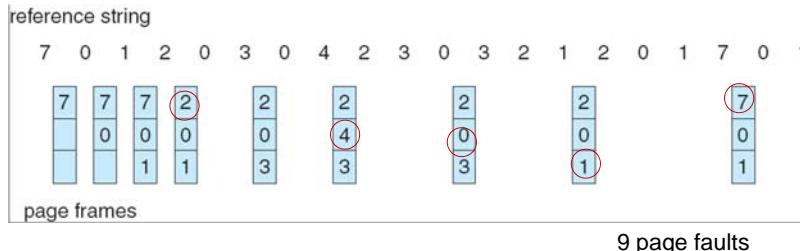

25


Least Recently Used (LRU) Algorithm

- 가장 덜 최근에 사용된 (가장 오래 전에 참조된) page를 교체
 - 최근의 과거를 가까운 미래의 근사치로 추정
- (예) 4 frames: reference string: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

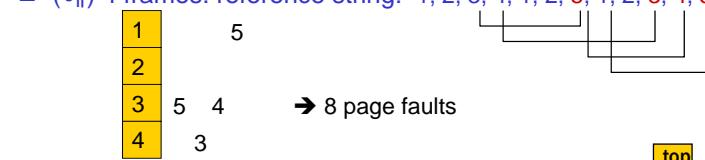

LRU 구현 → 하드웨어 도움이 필요


- counter – page table entry에 counter 포함.
 - 메모리 참조마다 clock을 증가
 - 페이지 참조마다 clock을 counter로 복사
 - counter값이 최소인 page 교체
- stack – 페이지 번호 저장용 stack을 유지
 - 페이지 참조마다, 참조된 페이지 번호를 stack top으로 이동
 - stack bottom의 페이지 교체



26

LRU 근사 알고리즘

- 참조 비트(Reference bit)
 - 각 page entry에 1비트 reference bit 사용, 0으로 초기화
 - page가 참조되면, 1로 설정
 - page가 사용되는 순서는 알지 못함.
 - 참조되지 않은(참조 비트=0) page 중 하나를 선택하여 교체
- 부가적 참조 비트(Additional-Reference-Bit) algorithm
 - 참조 바이트 사용 – 일정 시간마다 참조 바이트를 shift right



(LRU) 00000000 < 01110111 < 10000000 < 10001110 (MRU)

27


LRU 근사 알고리즘 – 2차 기회 알고리즘

- 2차 기회 (Second chance) 알고리즘
 - 참조(reference) 비트만 사용
 - page들을 circular queue로 구현 (next slide)
 - 교체될 page를 순서대로 조사
 - 참조 비트가 1이면 0으로 설정. 기회를 한 번 더 줌
 - 참조 비트가 0이면 해당 페이지 교체
 - clock 교체 알고리즘이라고도 함
- 개선된 LRU 근사 알고리즘
 - (reference bit, modify bit) 사용
 - 4가지 조합
 - (0,0) : neither recently-used nor modified (교체 대상 페이지)
 - (0,1) : not recently-used but modified
 - (1,0) : recently-used but not modified
 - (1,1) : recently-used and modified



28

Second-chance(clock) page replacement

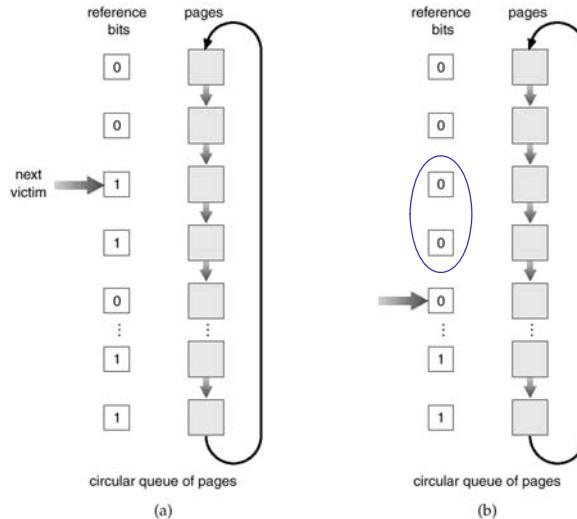

29

Counting Algorithms

Counting Algorithm

- 각 page entry에 참조 횟수 계수를 위한 counter 사용
- 참조 횟수를 기반으로 교체 page 선택 – 많이 사용되지 않음
 - LFU(least frequently used) Algorithm
 - MFU(most frequently used) Algorithm

Page-Buffering Algorithm

- 가용 frame의 pool을 유지
- 페이지를 먼저 free frame으로 읽은 후에, 편리한 시점에 victim 페이지를 디스크에 저장함

수정된 page-buffering algorithm


- modified page list 유지함. paging device가 idle일 때마다, 수정된 page 를 선택하여 디스크에 저장 → victim page을 저장할 필요가 없음
- free frame을 사용했던 page를 기억함
이 frame을 재사용시에 디스크 입력을 할 필요가 없음

30

9.5 Frame 할당

- process에게 할당하는 frame 수
 - 최소 frame 수 – 아키텍쳐에 의해서 결정
 - 최대 frame 수 – 가용 물리 메모리 크기에 의해서 결정
- (예) IBM 370 – SS MOVE instruction은 6 page 이상 필요
 - instruction is 6 bytes, might span 2 pages.
 - 2 pages to handle from.
 - 2 pages to handle to.

- 할당 알고리즘
 - fixed allocation
 - 균등할당
 - 비례할당
 - priority allocation



Allocation Algorithms

균등할당(Equal allocation)

- 모든 프로세스에게 똑같이 할당
(예) 100 frames, 5 processes → 각 프로세스에게 20 pages씩 할당

비례할당(Proportional allocation)

- 프로세스의 크기에 비례하여 할당
- Let $m = \text{total } \# \text{ of frames}$, $s_i = \text{size of process } p_i$
allocation for process p_i , $a_i = (s_i / S) \times m$
, where $S = \sum s_i$

$$(예) m = 64, s1=10, s2=127 \rightarrow S = s1+s2 = 137$$

$$a1 = (10/137) \times 64 \approx 5, a2 = (127/137) \times 64 \approx 59$$

우선순위 할당(Priority allocation)

- 프로세스의 크기 대신에 priority 또는 크기 및 priority의 조합을 사용하여 비례할당 사용

31

32

Global 대 Local Allocation

- 전역교체(Global replacement)
 - 모든 frame 집합에서 교체할 frame을 선택함
 - 다른 프로세스로부터 frame을 가져올 수 있음
- 지역교체(Local replacement)
 - 각 프로세스는 자신에게 할당된 frame 집합에서 교체할 frame을 선택
- 일반적으로 전역교체가 시스템 throughput이 더 좋음


33

9.6 쓰레싱(Thrashing)

- 프로세스가 충분한 page를 할당 받지 못하면, page-fault rate가 매우 높아지게 됨
 - 프로세스가 swap-in/out에 시간을 소비 →
 - 낮은 CPU utilization. →
 - 운영체제가 multiprogramming의 정도를 증가시키도록 판단 →
 - 다른 프로세스가 시스템에 추가됨 →
 - 더 많은 page faults 발생 →
 - CPU utilization 더 악화됨
- (See next slide)
- Thrashing
 - 빈번한 page 교체로 프로세스가 반복적으로 swap in/out 하느라 바쁜 상황

34

Thrashing Diagram

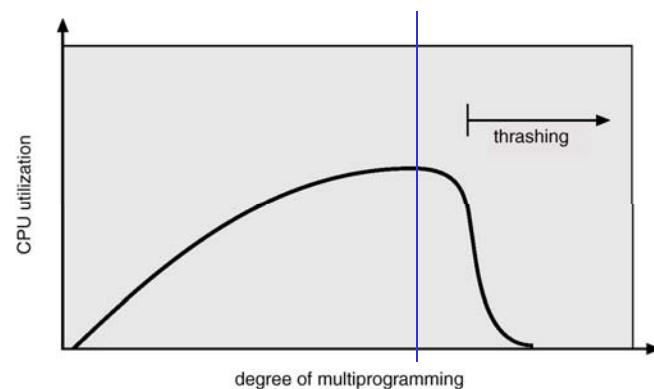


35

지역성 모델(Locality Model)

- thrashing 방지를 위하여
 - 프로세스에게 필요한 만큼의 frame을 제공해야 함
- 프로세스 실행의 지역성 모델
 - 지역성(locality) : 집중적으로 함께 사용되는 페이지들의 집합
 - 프로그램은 몇 개의 다른 지역성들로 구성됨
 - 프로세스가 실행됨에 따라서 지역성은 아주 함
 - 지역성들은 중첩될 수 있음
- thrashing 발생 원인
 - Σ size of locality > allocated memory size 일 때 thrashing 발생
 - 함께 사용되는 페이지들을 모두 메모리에 적재할 수 없기 때문에


36

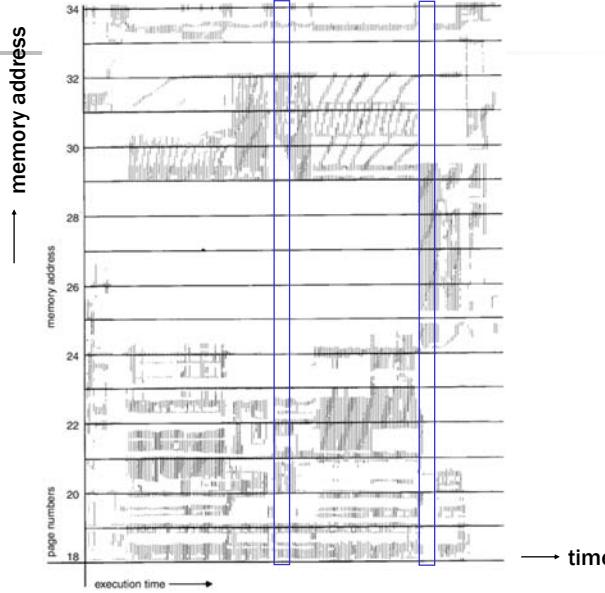

37

Working-set model

- working-set window : Δ
 - 고정된 횟수의 페이지 참조 (예) 10,000 instructions
- working set (locality) : $WS(t)$
 - 가장 최근의 Δ 번의 페이지 참조에 들어있는 서로 다른 page 집합
 - working set size : $WSS_i = |WS(t)|$
 - if Δ too small, will not encompass entire locality.
 - if Δ too large, will encompass several localities.
 - if $\Delta = \infty$, \rightarrow will encompass entire program.

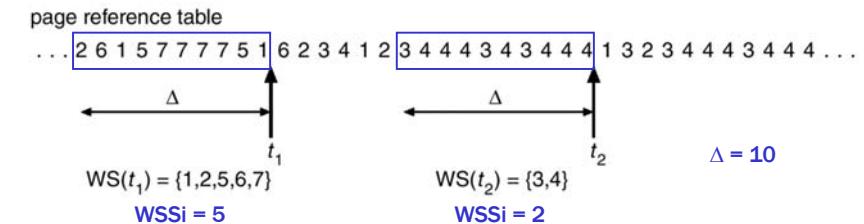

38


Working-set model(2)

- 전체 frame 요구량 $D = \sum WSS_i$
 - if $D > m$, thrashing 발생 (m : # of available frames)
- Working-set strategy
 - if $D > m$, 한 프로세스를 중지하고 이 프로세스의 page들을 다른 프로세스에게 할당하여 thrashing을 방지함

39

Working Set 추적


- working set 추적 방법
 - 고정 시간간격 타이머와 2비트 참조 비트 사용
 - (예) $\Delta = 10,000$
 - 각 페이지마다 메모리에 2-bit history 비트 추가
 - 5000 time unit 마다 timer 인터럽트
 - \rightarrow reference bit를 history로 복사 후 clear
 - 참조 비트와 history 비트 중 적어도 1비트가 1인 페이지는 working set에 있는 것임.



- 정확도 향상 방법
 - history bit 수 증가 및 타이머 인터럽트 빈도 증가

40

Page-Fault Frequency(PFF) Scheme

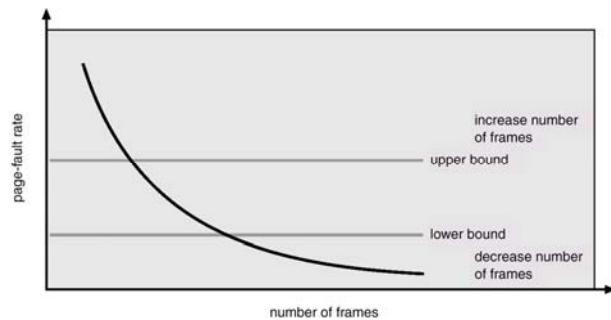

■ Thrashing 제어 방식

- "acceptable" page-fault rate 설정
 - If page-fault rate too low, 프로세스는 frame 수를 줄임
 - If page-fault rate too high, 프로세스는 frame 수를 늘임

41

9.7 Memory-Mapped Files

■ Memory-mapped file I/O

- 디스크 블록(또는 file)을 메모리에 있는 page에 맵핑
→ file I/O는 보통의 메모리 접근으로 처리
- 가상 주소 공간의 일부를 논리적으로 파일과 연관시킴
- mmap() system call 사용 (UNIX와 Linux)


■ Memory-mapped file operations

- 파일 입출력을 open(), read(), write() 시스템 호출 대신에 메모리 접근을 통하여 단순화함.
- demand paging을 사용하여 파일을 읽음
- 파일의 page크기 부분이 file system에서 물리적 page로 읽혀짐
- 계속적인 파일의 읽기/쓰기는 보통의 메모리 접근으로 처리

■ 여러 프로세스가 페이지들을 공유하여 같은 파일에 맵핑할 수 있음

42

Memory Mapped Files

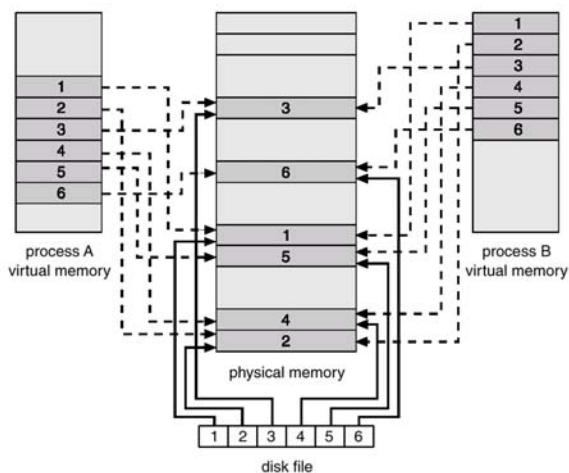

43